



OCHNO




BRUKERVENNLIG KABELFRI MØTEROM



4stk. USB-C koblinger med lett tilgjengelighet til hurtiglading, bilder og kobling til videokonferanse utstyr til alle rundt møtebordet

ALLE RUNDT MØTEBORDET FOR EN KABEL TIL ALT

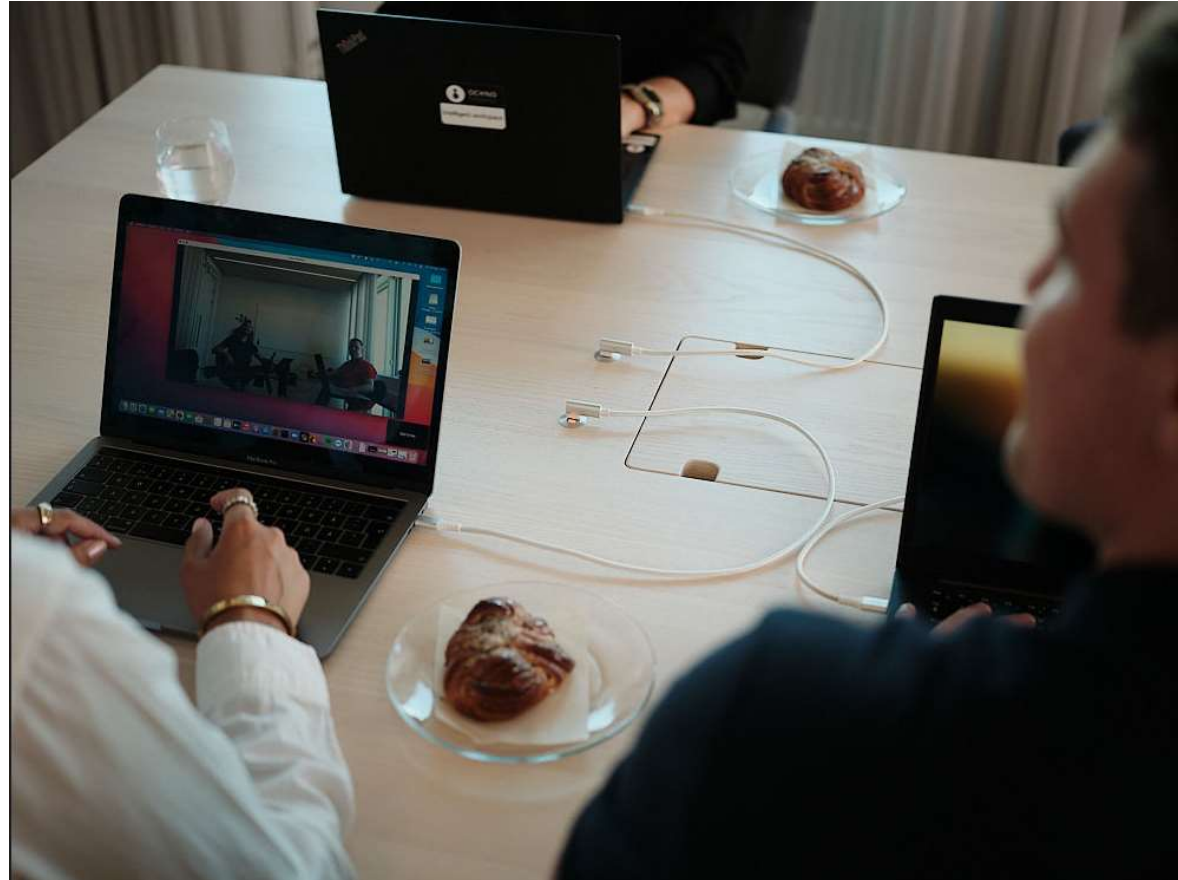

Innebygget video med USB **switch**, **lett å velge** hvilken USB-C kobling er aktiv og dermed kjører møtet.

ALLE GARANTERT HURTIG LADING



Uavhengig av hvilke port er aktiv til en hver tid, er alle PC'er, telefoner og nettbrett rundt bordet, garantert hurtig lading (20V/5A) 100W

INTEGRASJON I ALLE BORD



Ochno tilbehør gjøre det mulig å tilpasse ditt design ønske i bordplaten

SWITCH LETT MED BYOD OG INN-ROM SYSTEMER



Ochno Power Conference kan brukes til å **switche** mellom ulike inn-rom systemer for møter og videokonferanser

Den kan settes opp for å tillate switching mellom **Microsoft Teams Rom**, **Google Meet Rom** og **BYOD-basert** videokonferanse.

Det er også mulig å kombinere med Barco Clickshare CX, både med tråd og med trådløs videokonferanse tilkobling

SWITCHING HURTIG VIDEOKONFERANSE OG BYOD



Ochno Power konferanse 3, har følgende muligheter når den brukes med en fast videokonferanse system:

- USB-C tilkobling for innholdsdeling i stedet for default HDMI-oppsjon.
- Support switching mellom BYOD-modus (brukeren kjører møtet fra laptop) og fast VC-modus (møtet er ledet av en fast VC-system). Alle via USB-C tilkobling

Ochno Power konferanse 3, leveres samme funksjonalitet for både PC-basert systemer og Android basert systemer

Validering og referansedesign er tilgjengelig for følgende systemer:


PC-Based

- Poly (Lenovo and Dell)
- Logitech Tap
- Crestron Flex
- Yealink
- HP Slice
- ASUS Google Meet


Android-based

- Poly X30/X50
- Logitech Rally Bar

ELEGANT USB-C INTEGRASJON

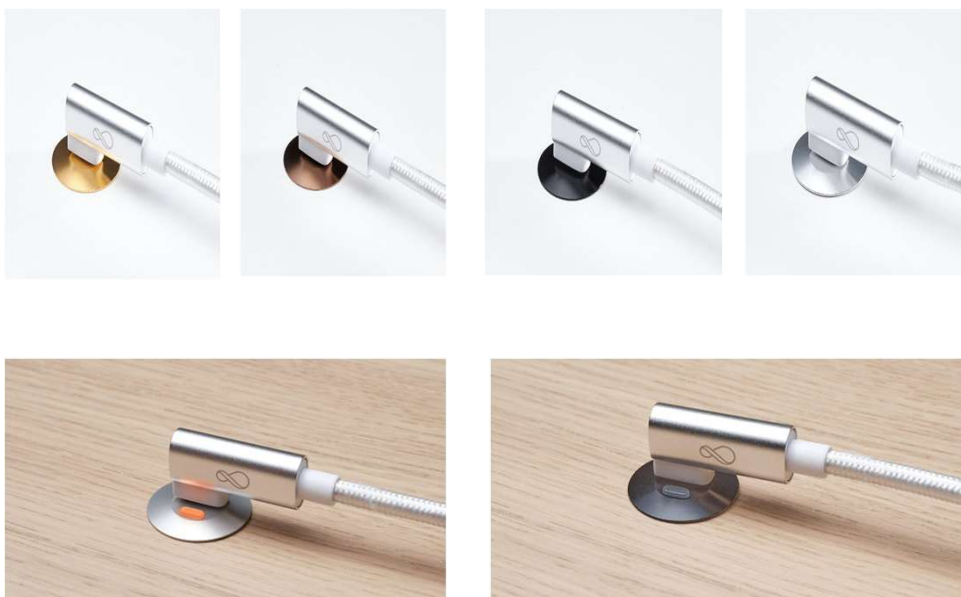

- Det elegante designet USB-C bordkontakt gjøre det mulig å hjemme bort alt av teknologi og kabler under bordet. Det finnes fire ulike overflater muligheter i skrapefri hard anodisert aluminium, som matcher ulike bordplater.
- Det finnes opsjoner med og uten LED-knapp. Knappen brukes for å styre og indikere hvilke port er aktiv for visning av bilder og videokonferanse. Farge og funksjon på knappen, kan konfigureres via Ochno Management Console.
- Ochno kontakt LED støtte lading opp til 5A/100W, USB 3.1 kommunikasjon og video (alt-modus DisplayPort) sammen med Ochno Power konferanse.
- Lett instalasjon gjennom et 18 mm. hul

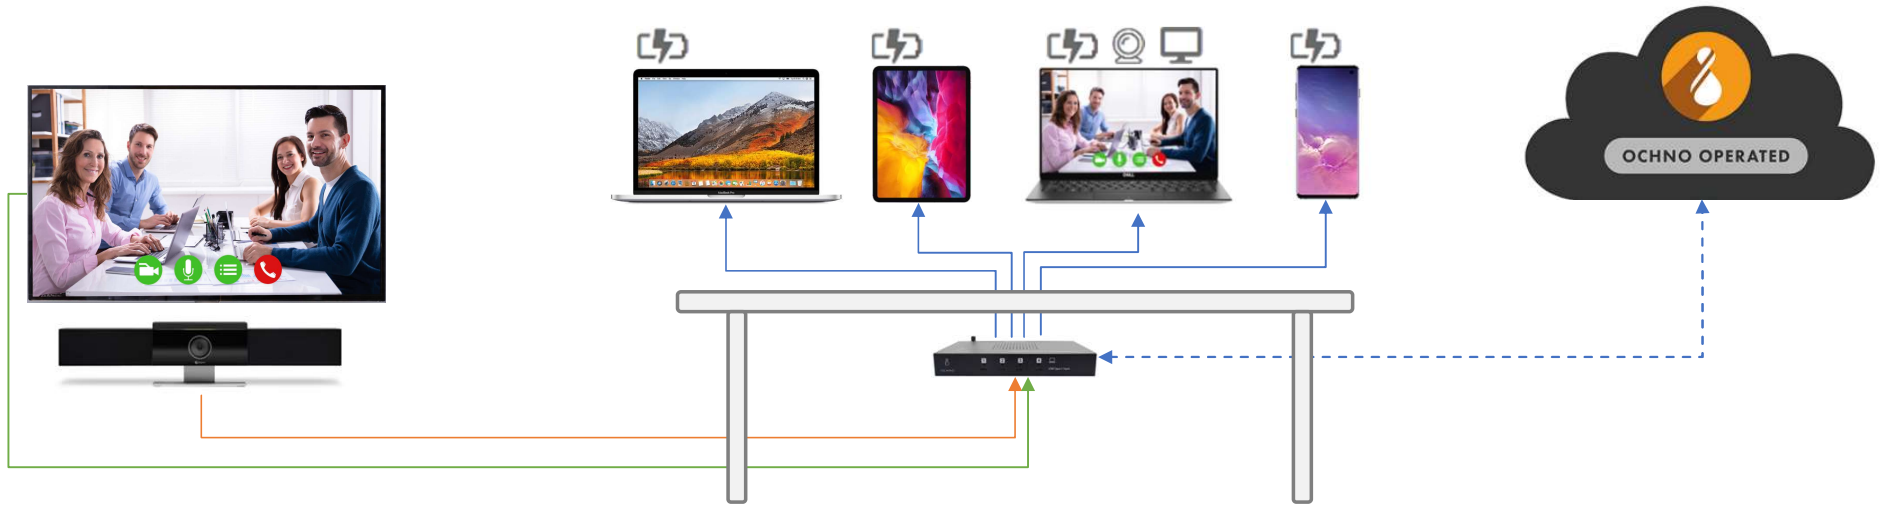









-  Microsoft Teams Room
-  Google Meet hardware
-  zoomrooms




+



-  
-  
-  
-  

MER INFORMASJON

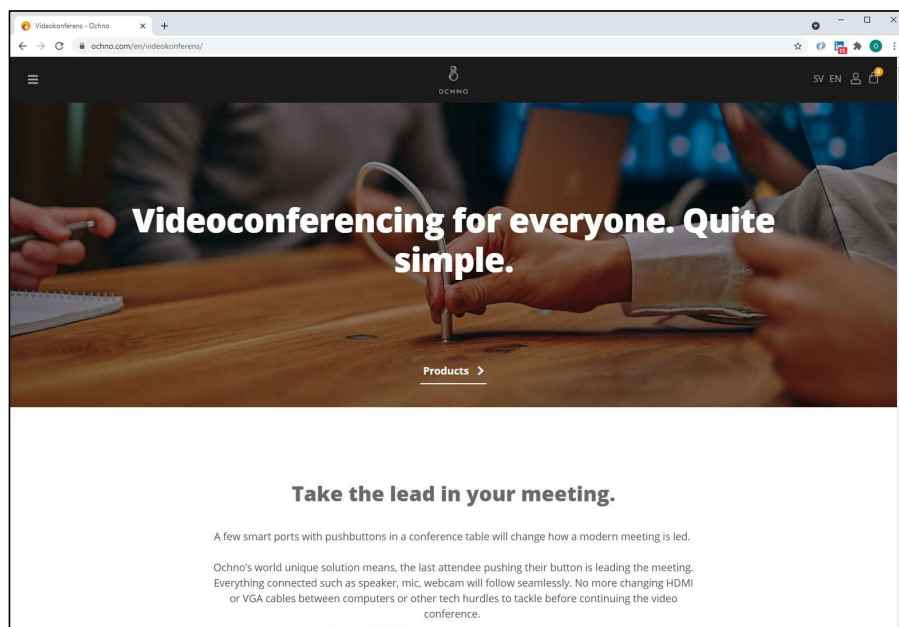

<https://www.ochno.com/en/videokonferens/>

Support: support@ochno.com
+46 21475 04 00
post@ergoline.no
+47 67 58 79 79



Datablad tilgjengelig på
ochno.com



OCHNO

Detaljer



MODELLER: O-PC-3 OG O-PC-3-SINGEL

HDMI 2.0 for rom TV / prosjektor

Wifi og Ethernet er kun for Ochno
Operert cloud management.
Ikke delt med tilkoblet laptops



2 x USB-A for enheter som Kamera,
Høytaler og touch-screens

2 x USB-A for Ochno tilbehør som en
LED-switch, sensorer, osv.



- Opp til 100W lading
- USB 3.1+2.0 pass-through
- Video pass-through (USB-C Alt-mode Displayport 1.4)
- Smart Office IoT Devices

O-PC-3



- Opp til 100W lading
- USB 3.1+2.0 pass-through
- Video pass-through (USB-C Alt-mode Displayport 1.4)
- Smart Office IoT Devices

O-PC-3-Single

SPESIFIKASJONER



4 x USB Type-C Outlets

- 100W charging / port
- Up to 4k@60Hz video transmission
- USB 3.0 communication for video conferencing equipment



WIFI & Ethernet: Optional connectivity to cloud-based management

USB-A: Connect camera, speakers and microphones

USB-A: Connect LED-buttons, sensors and control systems

HDMI: Connection to TV or projector

General

Product name: Ochno Power Conference

Part number: O-PC-3

Contents: Main unit, power adapter, mounting brackets, manual.

Warranty: 3 years

Dimensions: 215 x 130 x 33 mm,

Weight: 680g

Certifications: CE, FCC, RoHS

Power Supply

Adapter: Separate unit

Input: 85 - 264 V AC, 2.4A max, 1 meter AC-plug included

Output: 20V, 10A, 4-Pin DIN med locking mechanism

Size: L 161 x W 54 x H 33 mm

Weight: 560g

Certifications: CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / PSE / BSMI / CCC

Environment

Safety class: IP20, 90% RH

Ambient temperature: 5° - 40°C.

Protection: Over-current, over-voltage, over-temperature

Connections

Docking: 4 x USB Type-C sockets, with single locking screw (M2).

USB Devices: 2 x USB-A 3.0 sockets for connecting video conferencing devices such as camera and speakers

Accessories: 2 x USB-A 2.0 sockets for connecting special accessories such as LED-buttons and RS232 adapter.

HDMI: HDMI 2.0 for connection to TV or projector.

Ethernet: RJ45, 100Mbit/s, Full-duplex, management only

WIFI: External antenna. 2.4Ghz (not 5Ghz), management only

Functionality

USB-C video-in: Alt-Mode DisplayPort 1.1 to 1.4. 2 or 4 lanes (configurable). Max bandwidth 32 Gbit/s. Up to HDR3.

HDMI video-out: HDMI 2.0b. HDCP 1.4 och 2.3. 6 Gbit/s

- 2 DP Lane mode: DP 1.2 = 4k30Hz, DP 1.4 = 4k60Hz

- 4 DP Lane mode: DP 1.2 = 4k60Hz

USB Pass-through:

- 2 DP Lane mode: USB 2.0 HS & USB 3.1, 5 Gbit/s

- 4 DP Lane mode: USB 2.0 HS (480 Mbit/s)

Charging USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 19.5V / 5A, 20V / 5A.

Innovated and designed in Sweden