



ERGO LINE 



ANDERSSON SYSTEM

POWER
2021

Vårt säljteam i Oslo / Fornebu




Jan Erik Prince
Daglig leder
Mobil: +47 922 00 225
Mail: jep@ergoline.no



Elizabeth (Liz) Prince
Markedssjef / Fysioterapeut
Mobil: +47 930 54 375
Mail: liz@ergoline.no



Sven Pickhardt
Produktspecialist/salg
Mobil: +47 416 07 497
Mail: sven@ergoline.no



Tadas Simokaitis
Lager & logistikk
Mobil: +47 640 00 345
Mail: lager@ergoline.no

Vårt säljteam i Stockholm / Kungsängen



Lotta Israelsson
Administration / VD / Försäljning
Mobil: +46 70-629 08 66
info@p-andersson.se



Charlotte Isberg
Administration / Innesäljare
Mobil: +46 73-971 24 77
charlotte.isberg@p-andersson.se



Roger Karström
Försäljning
Mobil: +46 70-160 38 01
roger.karstrom@p-andersson.se



Leif Plahn
Försäljning
Mobil: +46 72-210 75 32
leif.plahn@p-andersson.se

P. Andersson AB är i grunden ett familjeföretag. Det startades 1952 under namnet Tage Andersson Bakelitindustri AB och tillverkade stickproppar och förgreningsproppar. 1985 togs företaget över av Peter Andersson. Från april-2020 ingår företaget som ett dotterbolag i Addtech koncernen.

Vi arbetar ständigt med att bredda vårt sortiment med både fler egentillverkade produkter och agentur-produkter såsom Bachmann, OCHNO och iotspot.

Vårt marknadsnamn är numera **Andersson System**. Juridiskt heter företaget P. Andersson AB.

ErgoLine AS distribuerar för Andersson System, Bachmann och Novus på den Norska marknaden

Idé – System (Power)

Vår idé är att på ett elegant och kostnadseffektivt sätt ordna teknik och tillbehör som behövs till en arbetsplats eller ett konferensbord.

Vi har satt samman ett sortiment av högkvalitativa och flexibla enheter. Idag har vi allt från bildskämsupphängningar till HDMI-radiolänkar, dessutom alla varianter på uttagsenheter för el och nätverk och AV. Vi har även marknadens mest kompletta sortiment av kabelhanterings-produkter med bl.a. kabelslangar, kabeldiken och golvkanaler.

För att förenkla för installatören tillhandahåller vi en mängd tillbehör som behövs för en professionell installation.


Marknad

Vi marknadsför produkter som vänder sig till offentlig miljö. Vi har fått många stora prestigeuppdrag. Bland annat har vi haft förmånen att få förse Pfizer, Nordea, ICA, SL, HP, Axfood, ÄF, Svenska Kraftnät, Nokia Shipstedt, Statoil m.fl. med system-produkter, via vårt återförsäljarnät.

Showroom

I **Stockholm / Kungsängen** finns vårt "Showroom" där System-sortimentet kan ses.

I **Oslo / Fornebu** finns ett showroom hos ErgoLine.



Innehåll

Adapter-sats HDMI	42	GEMINI LID	15	OCHNO	34
Bordsgenomföring	16	Golvkanal	36-37	PEGGY	40
CABLE PORT	21	Grenuttag	40	PIX	23
CASIA	24	HDBaseT SWITCH	25	POWER FRAME	18-19
CONEO	17	Iotspot	35	ROLL IN System	26-27
CONI / CONI DUO	10-11	Kabel, nätverk AV mm	41	STEP	32
CONI COVER	13	Kabeldiken / tyngder	39	Tillbehör, 19"-Uttag	42
DESK	4-5	Kabelhantering	36-39	TOP FRAME	8-9
DESK2	6	Kabelsats	40	TWIST	22
DESK RAIL	7	Kabelslang	38	UNIVERSAL	33
DUE	21	KAPSA	20	UTTAGS MODULER	28-30
ELEVATOR	31	Laddare, USB-laddare	30	VENID	12
Ergonomi tillbehör	43	LOOP	16-17	Wieland-kabel	40
GEMINI PUSH	14	MINI PIX	24		



Golvkanal sid 36



UNIVERSAL sid 33



ELEVATOR sid 31



Bordsgenomföring ... sid 16



PIX sid 23



GEMINI PUSH sid 14



CONI..... sid 10



CONFERENCE Se hemsidan




POWER FRAME COVER sid 18



VENID.....sid 12



USB-C laddare sid 30



TOP FRAME sid 8



CONI COVER sid 13



CASIA sid 24



KAPSA sid 20




TWIST sid 22



DESK2 sid 6



DESK sid 4



STEP sid 32



Cable Port sid 21



Kabel-sats sid 40



Moduler sid 28



CONEO sid 17



Kabel-Dike, Textil sid 39



Kabel-Dike, Metall sid 39



DUE sid 21



Roll In System sid 26



Roll In System sid 26



LOOP IN sid 17




LOOP SQUARE sid 16



STEP sid 32




DESK RAIL sid 7



Kabelhantering sid 36



GEMINI LID sid 15



Laddare..... sid 30



iotspot sid 35



OCHNO sid 34



DESK2 sid 6



PEGGY sid 40



Golvkanal Mini..... sid 36

DESK – RÄTT I TIDEN



DESK är tillverkad i en anodiserad aluminiumprofil med gavlarna i svart plast och klämfästen i metall.

Uttagsmoduler för data och AV-media-inkopplingar väljs ur modulsortimentet.

DESK är perfekt för enkel åtkomst av el och nätverk, t.ex. för inkoppling eller laddning av en Laptop eller mobil på ett arbetsbord.

DESK är en mycket flexibel uttagslösning. Den är enkelt att montera och lossa. DESK passar därför utmärkt för att ordna exempelvis en tillfällig konferensplats.



Klämfästen finns för skivor i olika tjocklek. De beställs separat för alla DESK.

DESK går även bra att skruva direkt mot underlaget.



Elanslutning sker med en Wieland kontakt. DESK utan fast kabel har möjlighet att vidarekoppla elmatningen, till nästa DESK, Wieland-koppling finns på enhetens baksida.

DESK - Uttagsenhet

902.0049	Utan kabel	4 eluttag Längd: 271 mm
902.0050	Utan kabel	3 eluttag Strömbrytare belyst Längd: 271 mm
902.0048	Utan kabel	3 eluttag Längd: 229 mm
902.000 902.054	Utan kabel 1 m + Wieland	3 eluttag 1 modulplats Längd: 281 mm



DESK - Uttagsenhet

902.001 902.0096	Utan kabel 1 m + Wieland	3 eluttag 2 modulplatser Längd: 323 mm
902.002	Utan kabel	3 eluttag 3 modulplatser Längd: 366 mm
902.003	Utan kabel	3 eluttag 4 modulplatser Längd: 409 mm
902.0382	Utan kabel	1 eluttag USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp Längd: 197 mm
902.0192	Utan Kabel	2 eluttag USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp Längd: 239 mm
902.0182 902.0243	Utan kabel 1 m + Wieland	2 eluttag USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp 1 modulplats Längd: 281 mm
902.0183 902.0245	Utan kabel 1 m + Wieland	2 eluttag USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp 2 modulplatser Längd: 324 mm

DESK Uttagsenhet finns med två, tre eller fyra eluttag, dessutom 1 till 4 modulplatser. Moduler väljs ur modulsortimentet.

Varianterna med USB laddare är till för att ladda t.ex. en mobiltelefon eller en I-Pad. (5 Volt - 3,1 Amp)

DESK uttagsenhet finns i två utföranden gällande elinkoppling:
1/ Utan elkabel, med Wieland Ingång/Vidarekoppling på baksidan av DESK uttaget.
2/ Med 1 meter fast monterad elkabel och Wieland-propp.

Anslutningskablar och fästen beställs separat till samtliga DESK.



Fästen till DESK

930.120	1par	Klämfäste för standard bordskivor, upp till 50mm tjocklek.
930.180	1par	Klämfäste för tjocka bordskivor, 51 - 80mm tjocklek.
918.001	1 par	Klämfäste Slimline: Slimline möjliggör tätare placering av bordet mot väggen. För bordsskivor med tjocklek upp till 50 mm.
930.183	1 sats	Skruvfäste för montering direkt på en bordsskiva (Spax 4x80) samt mäs-singsdistanser.



DESK2 – DESIGN OCH FUNKTIONALITET



DESK2 är designad för att passa i en modern kontorsmiljö.

DESK2 har alla fördelar som kännetecknar vår vanliga DESK.

DESK2 finns lackad i Vitt, Svart och Rostfri (lack), dessutom en naturanodiserad variant. Fronten är alltid svart.

DESK2 har kabelingångar på baksidan som döljs under ett lock.

DESK2 har minimalt ett utstick över bordskanten på baksidan (ca 10mm).



Fästvinklar för upp till 50 mm tjocka bords-skivor ingår.

DESK2 är den perfekta lösningen tillsammans med fotsport och Ochno Desk hub.



Elanslutning av DESK2 sker via en kort (0,2m) kabel på baksidan av enheten. Kabeln kopplas samman med en Wieland-kabel till önskad längd.

DESK2 - uttagsenhet

1 El, USB-A laddare

902.380 Vit, RAL9010

902.5712 Rostfritt

902.705 Svart

937.102 Naturanod.

Längd: 155 mm

1 jordat uttag
USB-A laddare (5 V - 3,1 Amp)
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



2 El + 1 Modulplats

902.203 Vit, RAL9010

902.403 Rostfritt

Längd: 197 mm

2 jordade uttag
1 modulplats
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



2 El + 2 Modulplatser

902.211 Vit, RAL9010

902.411 Rostfritt

Längd: 239 mm

2 jordade uttag
2 modulplatser
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



2 El, USB-A ladd, 1 Mod.

902.228 Vit, RAL9010

902.428 Rostfritt

902.602 Svart, RAL9005

937.001 Naturanod.

Längd: 239 mm

2 jordade uttag
1 modulplats, USB-A laddare (5 V - 3,1 A)
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår




2 El, USB-A ladd, 2 Mod.

902.229 Vit, RAL9010

902.429 Rostfritt

Längd: 282 mm

2 jordade uttag
2 modulplatser, USB-A laddare (5 V - 3,1 A)
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



3 El

902.2048 Vit RAL9010

902.4048 Rostfritt

Längd: 197 mm

3 jordade uttag
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår




3 El + 1 Modulplats

902.200 Vit, RAL9010

902.400 Rostfritt

Längd: 239 mm

3 jordade uttag
1 modulplats
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår




3 El + 2 Modulplatser

902.201 Vit, RAL9010

902.401 Rostfritt

Längd: 282 mm

3 jordade uttag
2 modulplatser
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



3 El + 3 Modulplatser

902.202 Vit, RAL9010

902.402 Rostfritt

Längd: 324 mm

3 jordade uttag
3 modulplatser
Elanslutning, 0,2 meter och Wieland
Fästvinklar ingår



DESK RAIL – MER PLATS PÅ BORDET



Allt kablage kommer ut på undersidan av enheten. De hänger då rakt ner efter montage.

Fästsysteem för upphängning i skena ingår.

Om modul med HDMI, USB och Nätverk används, måste dessa installeras med vinklade kopplingar, för att gå ut nedåt. Vi hjälper gärna till att välja rätt koppling till modulen.

DESK RAIL sparar plats på skrivbordet. Den är anpassad för att monteras direkt på en väggskena.

DESK RAIL passar på flertalet fabrikat av skensystem i marknaden, t.ex. Novus, Bene, K&N, Steelcase, VS.

Skapar enkel åtkomst till EI-uttag, USB-laddning och övriga anslutningar t.ex. nätverk och HDMI.

DESK RAIL är idealisk för integration av iotspot.

Elanslutning av DESK RAIL sker med en 2 meter kabel och en Wieland propp.

DESK RAIL passar utmärkt tillsammans med iotspot.

DESK Rail - uttagsenhet

2 EI, USB-laddare

941.101 Naturanod/Svart Längd: 228 mm

2 jordade uttag
USB-A laddare (5 V - 3,1 Amp)
Elanslutning, 2 meter och Wieland
Fästsysteem för skenmontage ingår.



2 EI, USB-ladd, 1 Mod.

941.001 Naturanod/Svart Längd: 270 mm

2 jordade uttag
USB-A laddare (5 V - 3,1 Amp)
1 modulplats,
Elanslutning, 2 meter och Wieland
Fästsysteem för skenmontage ingår.



TOP FRAME – PERFEKTION & ELEGANS



TOP FRAME är vår elegantaste lösning.

Den stora fördelen är att locket öppnar helt och möjliggör för användare på båda sidor av ett bord att nå uttagen.

Locket öppnas med en lätt beröring och glider ljudlöst och dämpat ner vid sidan av uttagsbrunnen.

TOP FRAME finns i två huvudtyper; för montage underifrån utan synlig ram eller för montage ovanifrån med en ram som ligger på bordet och som döljer håltagningen.

Uttagslisten är utbytbar och finns i flera olika versioner.

Vid montage underifrån syns bara det rörliga locket. Det ger ett mycket elegant och diskret utseende.




Ovanmonterad



Undermonterad

Vid en lätt beröring av locket glider det ljudlöst ner och öppnar helt för åtkomst från båda sidor.

Elanslutning görs med en Wieland-kontakt



Uttagslisten installeras / demonteras enkelt med snäpplås.

TOP FRAME är den perfekta lösningen tillsammans med Ochno Conference hub.

TOP FRAME - Ovanmonterad kort

Asymetrisk Kort

925.500 Silvergrå, RAL 9006

Symetrisk Kort

925.800 Silvergrå, RAL 9006

TOP FRAME inbygggnadsram kort.

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.

Infällningsmått: (L x B) 330 x 145 mm

Yttermått: Asymetrisk: (L x B) 340 x 162 mm

Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 400 x 192 mm

Infällningsdjup: 110 mm.

Inbygggnadsram utan uttagslist.



TOP FRAME - Ovanmonterad lång

Asymetrisk Lång

925.501 Silvergrå, RAL 9006

925.504 Vit, RAL 9010

925.506 Svart, RAL 9005

Symetrisk Lång

925.801 Silvergrå, RAL 9006

TOP FRAME inbygggnadsram lång.

Pulverlackerat utförande med fästdetaljer för montage i bordsskiva, tjocklek ca 16 - 40 mm.

Infällningsmått: (L x B) 513 x 145 mm

Yttermått Asymetrisk: (L x B) 523 x 162 mm

Yttermått: Symmetrisk: (L x B) 583 x 192 mm

Infällningsdjup: 110mm.

Inbygggnadsram utan uttagslist.

TOP FRAME - Undermonterad

Kort modell - Ram

925.100 Svart

Kort modell - Lock

925.0022 Naturanodiserad

925.0044 Blåstrad & naturanodiserad

925.0047 Blåstrad & svartanodiserad

Lång modell - Ram

925.101 Svart

Lång modell - Lock

925.0023 Naturanodiserad

925.0034 Blåstrad & naturanodiserad

925.0049 Blåstrad & svartanodiserad

TOP FRAME inbygggnadsram. Specialmodell avsedd att monteras underifrån genom bordsskivan, endast locket blir synligt ovanifrån. Det ger ett mycket diskret och elegant intryck.

Ram och lock beställs separat.

Locken är i tillverkat av aluminium. De finns i tre olika ytbehandlingar, naturanodiserad, blåstrad/natur-anodiserad och blåstrad/svart-anodiserad.

Måttitningar för inbyggnad finns som CAD-fil.

Inbygggnadsram utan uttagslist.



TOP FRAME insats kort

909.004		3 Jordade eluttag, 1 modulplats
909.003 909.061		2 jordade eluttag, 2 modulplatser 2 Danska eluttag, 2 modulplatser
909.002		1 jordat eluttag, 3 modulplatser
909.000		0 jordade eluttag, 4 modulplatser
909.0056	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	2 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 1 modulplats
Mått: (LxBxH)	260 x 52 x 44	



TOP FRAME insats lång

909.009		6 jordade eluttag, 2 modulplatser
909.008		5 jordade eluttag, 3 modulplatser
909.007 909.062		4 jordade eluttag, 4 modulplatser 4 Danska eluttag, 4 modulplatser
909.006		3 jordade eluttag, 5 modulplatser
909.005		2 jordade eluttag, 6 modulplatser
909.001		0 jordade eluttag, 8 modulplatser
909.0057	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	3 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 4 modulplatser
909.0070	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	5 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare 2 modulplatser
Mått: (LxBxH)	444 x 52 x 44	



Specialfästen för TOP FRAME insats

940.108	Fästplatta M5	Samtliga TOP FRAME insatser kan monter- as med dessa fästen. De kan då använ- das på samma sätt som UNIVERSAL i t.ex. ett bord med befintliga kabeldiken för uttag.
Material	Stål	
Förpackning	Säljs styckvis	
940.096	Universal-fäste	
Höjd / Material	35 mm / Stål	
Förpackning	Säljs parvis	
SP-061	Universal-fäste	
Höjd / Material	65 mm / Stål	
Förpackning	Säljs parvis	
SP-0614	Skrusats	
	För montage av Universal-fäste mot plåt eller trä	



< Fästplatta med
M5-pinne. Här mon-
terad mot en stan-
dard byggvinkel.



< Universal fästvinkel
finns i två höjder,
35 och 65 mm.

CONI – INTEGRERAD FUNKTIONALITET



CONI finns i två varianter; Enkel och Dubbel, båda i två längder. Den dubbla har två motvända lock som öppnas ett från var sida av bordet. Den enkla har ett lock.


Eluttagslisterna är utbytbara med många modullösningar. Insatsen byts enkelt ut mot ny, från ovansidan, utan verktyg.

Ett lågt infällningsdjup (58 mm) minimerar risken för problem under bordsskivan.

Tack vare en borstlist i lockets framkant kan kablar vara inkopplade även med stängt lock.



Ramen fästs i bordsskivan med ett beslag i varje gavel, den är enkel att montera och lossa. Uttagslisten installeras / demonteras enkelt med snäpplås.



Elanslutning sker med en kort fast monterad elkabel med Wieland kontakt. CONI fungerar utmärkt tillsammans med Ochno Conference.

CONI - Inbyggnadsram kort

338.0203	Silvergrå, RAL 9006
338.0204	Antracitgrå
911.000	Vit, RAL 9010
911.002	Svart, RAL 9005
911.004	Rostfritt borstad

CONI – inbyggnadsram kort, tillverkad i stål med integrerad borstlist och fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 10-35 mm. Infällningsmått: (L x B) 230 x 138 mm. Urtag för kabel, se ritning. Ytermått: (L x B) 248 x 151 mm. Inbyggnadsram utan uttagslist.



CONI - Inbyggnadsram lång

338.0205	Silvergrå, RAL 9006
338.0206	Antracitgrå
911.001	Vit, RAL 9010
911.003	Svart, RAL 9005
911.005	Rostfritt borstad

CONI – inbyggnadsram lång, tillverkad i stål med integrerad borstlist och fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 10-35 mm. Infällningsmått: (L x B) 369 x 138 mm. Urtag för kabel, se ritning. Ytermått: (L x B) 387 x 151 mm. Inbyggnadsram utan uttagslist.



ConiDuo - Inbyggnadsram dubbel

Kort	
911.026	Silvergrå, RAL 9006
911.028	Vit, RAL 9010
Lång	
911.025	Silvergrå, RAL 9006
911.029	Vit, RAL 9010

ConiDuo – Dubbel inbyggnadsram tillverkad i stål med integrerade borstlister och fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 10-35 mm. Inbyggnadsram utan uttagslister.

ConiDuo Kort modell:
Infällningsmått: (L x B) 487 x 143 mm
Urtag för kabel, se ritning.
Ytermått: (L x B) 505 x 151 mm

ConiDuo Lång modell:
Infällningsmått: (L x B) 764 x 143 mm
Urtag för kabel, se ritning.
Ytermått: (L x B) 782 x 151 mm



CONI insats kort

333.1007		3 jordade eluttag, 0 modulplatser
912.003		2 jordade eluttag, 1 modulplats
912.002		1 jordat eluttag, 2 modulplatser
912.000		0 jordade eluttag, 3 modulplatser
912.0167	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	1 jordat eluttag, dubbel USB-A laddare 1 modulplats
912.0156	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	2 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 0 modulplatser
Mått: (LxBxH) 217 x 52 x 44		



CONI insats lång

912.008		5 jordade eluttag, 1 modulplats
912.007		4 jordade eluttag, 2 modulplatser
912.025		2 + 2 jordade eluttag, 2 modulplatser Eluttagen har separata matningar med varsin ingång.
912.006		3 jordade eluttag, 3 modulplatser
912.053		3 Danska eluttag, 3 modulplatser
912.005		2 jordade eluttag, 4 modulplatser
912.004		1 jordat eluttag, 5 modulplatser
912.001		0 jordade eluttag, 6 modulplatser
912.0938	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	4 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare 1 modulplats
912.0168	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp	2 jordade eluttag, dubbel USB-A laddare, 3 modulplatser
Mått: (LxBxH) 356 x 52 x 44		



Nyhet !

Specialfästen för Coni insats

918.002	1 par, svartlackerat Höjd 30 mm	Samtliga CONI-insatser kan monteras med detta fäste. De kan då användas fristående i t.ex. ett bord med färdiga kabeldiken för uttag. Kan kompletteras med förhöjningssats som ger mer plats undertill för kablage.
SP-0611	Förhöjningssats Höjer 15 mm	
SP-0614	Skruvssats	



Specialbotten för Coni inbyggnadsram

911.910	Kort modell	Till CONI inbyggnadsram finns en botten. Denna gör CONI-ramen "tät" nedåt. Bot- ten hängs fast på Coni-ramen efter mon- tage i bordet och fixeras med medföl- jande plastnitar. Material: svartlackerat stål
911.913	Lång modell	



VENID – DUBBELÖPPNAD MED VISUELL HARMONI



VENID's unika konstruktion gör det möjligt att få samma material och tråddring på uttagslocket som i bordsskivan.

VENID består av två delar. En inre ram, locket, som fylls med till exempel delen som sågats ur bordsskivan. Den yttre ramen fälls ner i bordet.

Locket går att öppna åt båda sidorna. Kablar kan passera även när locket är stängt.

Stommen på VENID är i aluminium, med detaljer i svart plast.

VENID Inbygggnadsram passar tillsammans med alla varianter på kabeldiken, men är anpassat för enkel snäppmontering av VENID-Uttagsram/dike

VENID möjliggör en helt ny design där bordets ytmaterial kan användas i det öppningsbara bordslocket.

VENID uttagsinsatser monteras med ett standard Universalfäste. Fästet ingår alltid.

VENID - Inbygggnadsram

935.000

VENID inbygggnadsram
Ytermått: (L x B) ca 351 x 180 mm
Inbygggnadsmått: se ritning



VENID - Uttagsram/dike

935.100

VENID uttagsram/dike med fäste för två st VENID uttagslister
Mått: (LxBxH) 336 x 163 x 119



VENID - Uttagsinsats

936.007

2 jordade eluttag
2 modulplatser
Elanslutning via 0,2 m kabel och Wieland GST18 propp.



936.009

3 jordade eluttag
1 modulplats
Elanslutning via 0,2 m fast kabel och Wieland GST18 propp



936.003

USB-A laddare
5 V - 3,1 Amp

1 jordat eluttag
dubbel USB-A laddare
2 modulplatser
Elanslutning via 0,2 m fast kabel och Wieland GST18 propp



936.001

USB-A laddare
5 V - 3,1 Amp

2 jordade eluttag
dubbel USB-A laddare
1 modulplats
Elanslutning via 0,2 m fast kabel och Wieland GST18 propp



Mått: (LxBxH) 229 x 52 x 44 mm

CONI COVER – ENKEL TILLGÄNGLIGHET



CONI COVER är den perfekta lösningen om det finns en kabelränna under bordsskivan som du vill komma åt ovanifrån.

CONI COVER har exakt samma utseende ovanifrån som CONI, de går därför bra att använda sida vid sida i samma bord.

Locket öppnar ca 90°.

Kabeldike, tex SP-082-C, och uttagslister till CONI COVER köps separat.



CONI COVER är ett öppningsbart täcklock utan uttagsinsats, därför är den perfekt i kombination med t.ex. STEP eller UNIVERSAL och en kabelränna.



Borstlisten möjliggör kabelpassage även med locket stängt.

CONI COVER - inbygggnadsram kort

338.0081	Silvergrå, RAL9006
911.500	Vit, RAL9010
911.502	Svart, RAL9005

CONI COVER – kort
Tillverkad i stål med integrerad borstlist. Fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek av minst 16 mm.
Infällningsmått: (L x B) 230 x 137 mm
Ytermått: (L x B) 248 x 149 mm
Infällningsdjup: 24 mm



CONI COVER - inbygggnadsram lång

338.0080	Silvergrå, RAL9006
911.501	Vit, RAL9010
911.503	Svart, RAL9005

CONI COVER – lång
Tillverkad i stål med integrerad borstlist. Fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek av minst 16 mm.
Infällningsmått: (L x B) 372 x 137 mm
Ytermått: (L x B) 387 x 149 mm
Infällningsdjup: 24 mm



GEMINI PUSH – DUBBELÖPPNING MED STIL



GEMINI PUSH är tillverkad med alla synliga delar i anodiserad aluminium.

GEMINI PUSH monteras med skruv genom gavlarna in i bordsskivan

GEMINI PUSH är ett nytt bordslock som går att öppna från båda sidor av bordet.

Locket öppnas genom att man trycker ner den sida man vill öppna. Locket lyfter då en halv centimeter. Därefter viker man upp locket.

Om så önskas trycker man ner båda sidorna. Då kan man lyfta av locket helt.

Kablar kan passera via borstlister även när locket är stängt.

Stommen på GEMINI PUSH är tillverkad helt i aluminium.

Kabeldike och uttagslister till GEMINI PUSH köps separat.

GEMINI PUSH - Inbygggnadsram

SP-0020

Anodiserad aluminium

GEMINI PUSH inbygggnadsram
Infällningsmått: (L x B) 293 x 211 mm
Yttermått: (L x B) 300 x 217 mm
Infällningsdjup: 35 mm

Inbygggnadsram utan eluttagsenheter.
Uttagsenheter och kabeldike beställs separat.
Montagedetaljer ingår.



GEMINI LID – DUBBEL ÅTKOMST



GEMINI LID är ett perfekt dubbelöppnat uttagslock för prispressade projekt.

GEMINI LID har mycket god funktion och är tillverkad i metall. GEMINI LID finns i flera färger och två längder.

Kabelpassagen är öppen även med stängt lock, den döljs av svarta borstlistor.

Stommen är i helt i metall.

Kabeldike och uttagslister till GEMINI LID köps separat.

GEMINI LID är tillverkad med alla synliga delar i aluminium. Locket öppnas och stängs med en dämpad rörelse.

GEMINI LID monteras med skruv direkt in i bordsskivan, genom gavlarna.

GEMINI LID - Inbygggnadsram Lång

SP-0025	Naturanod
SP-0026	Vit
SP-0027	Svart

Gemini Lid - lång
Infällningsmått: (L x B) 402 x 139 mm
Ytermått: (L x B) 409 x 148 mm
Infällningsdjup: 41 mm



GEMINI LID - Inbygggnadsram Kort

SP-0025K	Naturanodiserad
SP-0026K	Vit
SP-0027K	Svart



Gemini - kort
Infällningsmått: (L x B) 302 x 139 mm
Ytermått: (L x B) 308 x 144 mm
Infällningsdjup: 27 mm



Inbygggnadsram utan eluttagsenheter.
Uttagsenheter och kabeldike beställs separat.
Montagedetaljer ingår.



LOOP – BORDSLOCK OCH FUNKTION



LOOP är ett mycket pris effektivt system för att installera uttagslock eller genomföringar i en bordsskiva.

LOOP SQUARE Bordslock fyrkantig är tänkt att användas som ett komplett bordslock men fungerar även utmärkt som bordsgenomföring för kablar

LOOP ROUND Bordslock rund är en mycket funktionell bordsgenomföring. Den är också är stomme för LOOP IN, med ett eluttag och fyra kabelpassager.

Gemensamt för alla LOOP är att stommen är i metall. Alla utom LOOP IN har en borstlist döljer kabelomgången.

LOOP SQUARE finns i tre längder, alla har samma bredd. Locket öppnar ca 110 grader. För att förenkla monteringen har produkten avfasade hörn som gör det möjligt att fräsa installationshålet i bordsskivan med en 10 mm fräs.

LOOP SQUARE 930.330, passar bra att använda med t ex i ett kabeldike SP-82 / SP-082-C. Öppningsmättet är lika långt som uttagsfunktionerna på en lång CONI-insats.

LOOP ROUND passar i ett 80 mm hål. Det är en mycket stabil bordsgenomföring i metall. Den kan även användas som grundstomme för LOOP IN.

LOOP SQUARE - Bordslock fyrkantig

930.310 Naturanodiserad aluminium
Infällningsmått: (L x B) 113 x 113 mm
Ytermått: (L x B) 120 x 120 mm

930.320 Naturanodiserad aluminium
Infällningsmått: (L x B) 233 x 113 mm
Ytermått: (L x B) 240 x 120 mm

930.330 Naturanodiserad Aluminium
Infällningsmått: (L x B) 353 x 113 mm
Ytermått: (L x B) 360 x 120 mm


LOOP ROUND - Bordslock rund för hål ø 80 mm

930.300 Silvergrå RAL9006
930.301 Rostfritt borstat
930.302 Svart RAL9005
930.303 Vitt RAL9016
Ytermått: ø 88 mm,
Håltagning: ø 80 mm
Gjuten metall
Lock med bajonettfäste
Svart borst
Monteras i bordsskivan med två små skruvar.

Bordsgenomföring, för hål ø 60-80 mm

SP-071 Plast, Silvergrå
SP-071-60 Plast, Silvergrå
Håltagning ø 80 mm, med borst
Håltagning ø 60 mm, med borst
SP-072 Plast, Silvergrå
SP-072-60 Plast, Silvergrå
Håltagning ø 80 mm, med vridfunktion
Håltagning ø 60 mm, med vridfunktion

SP-070-60 Metall, Borstad
SP-073-60 Metall, Anodiserad
SP-0741-60 Metall, Svartlack
Håltagning ø 60 mm, med borst
Håltagning ø 60 mm, med borst
Håltagning ø 60 mm, med borst

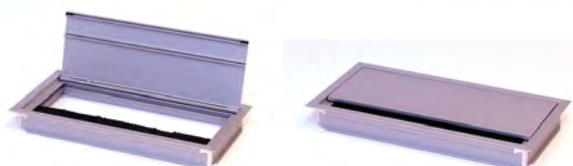

CONEO – INTEGRERAD FUNKTIONALITET



Enheten fästs med dubbelhäftande tape eller skruv i bordsskivan.

Ram och uttagsinsats levereras alltid tillsammans.

Elanslutning sker via 0,2 meter elkabel och Wieland propp.

Den synliga delen är alltid lackerad i silvergrå, RAL9006.

Moduler väljs ur modulsortimentet.

CONEO - uttagsenhet

900.400	3 el, 1 modul
900.402	2 el, 2 moduler
900.406	2 el, 1 modul, USB-A ladd.
900.408	1 el, 2 moduler, USB-A ladd.

CONEO – Utagsenhet, tillverkad i metall för montage i bordsskiva med tjocklek 10-35 mm.
Urtag för kabel, se CONI ritning.
Infällningsmått: (L x B) 240 x 150 mm
Ytermått: (L x B) 256 x 169 mm
Infällningsdjup: 58 mm
USB-A laddare: 5 V - 3,1 Amp



LOOP IN – EFFEKTIV OCH PRISVÄRD



LOOP IN monteras i ett $\varnothing$ 80mm hål. Levereras komplett med monteringsring i plast.
LOOP IN passar även i LOOP ROUND.

Insatsen monteras enkelt med en bajonettfunktion. Den har ett eluttag med två meter elkabel och fyra kabelpassager.

LOOP IN monteras i ett standard $\varnothing$ 80 mm hål, med två små skruvar.

Levereras alltid med 2 meter elkabel och en monterad jordad stickpropp.

LOOP IN passar även i LOOP ROUND, se sidan 16. Insatsen fästs enkelt med bajonettfunktionen.

Kabelpassagerna rymmer 2st $\varnothing$ 5 mm och 2 st $\varnothing$ 7,5 mm kablar. De installeras enkelt utan verktyg genom att lossa insatsen från bajonettfästet.

LOOP IN - uttagsenhet

938.001	Svart
938.101	Vit

1 jordat eluttag
4 kabelgenomföringar
2 meter fast elkabel med monterad Schuko-stickpropp.
LOOP IN monteras enkelt och stabilt med bajonettfäste i medföljande monteringsring i plast, LOOP IN kan även monteras i en LOOP ROUND.



SP-090-80

Hålsåg till LOOP IN

Diameter 79/80mm

POWER FRAME (COVER) – KOMPAKT OCH EFFEKTIV



POWER FRAME finns i två varianter; med eller utan lock. Med lock heter den **POWER FRAME COVER**.

POWER FRAME passar lika bra i ett bord som i ett skåp eller på en väggskärm.

POWER FRAME COVER (med lock), passar perfekt i ett mötesbord då locket skyddar och döljer uttagen.



Ramen monteras ovanifrån. Uttagsinsatsen installeras underifrån och byts enkelt utan verktyg.

Elanslutning via 0,1 m kabel och Wieland propp.



POWER FRAME - Ram utan lock

3 Modulers längd

317.000	Silvergrå, RAL9006
317.001	Borstat rostfritt stål
915.001	Vit, RAL9010
915.000	Svart, RAL9005

4 Modulers längd

317.006	Silvergrå, RAL9006
915.004	Svart, RAL9005
915.005	Vit, RAL9010

6 Modulers längd

317.007	Silvergrå, RAL 9006
915.003	Vit, RAL 9010
915.006	Svart, RAL 9005

POWER FRAME, mått:

3 Moduler

Infällningsmått: (L x B) 225 x 60mm
Ytermått: (L x B) 242 x 73 mm
Ytermått: COVER 255 x 87 x 8 mm

4 Moduler

Infällningsmått: (L x B) 268 x 60mm
Ytermått: (L x B) 284 x 73 mm
Ytermått COVER: 298 x 87 x 8 mm

6 Moduler

Infällningsmått: (L x B) 353 x 60mm
Ytermått: (L x B) 369 x 73 mm
Ytermått COVER: 382 x 87 x 8 mm

Infällningsdjup:

Endast ramen 36 mm

Med insats ca 52 - 60 mm



POWER FRAME COVER - Ram med lock

3 Modulers längd

915.500	COVER Naturanodiserad
915.033	COVER Svart, RAL9005
915.503	COVER Vit, RAL9010
915.501	COVER Rostfritt - lack

4 Modulers längd

915.502	COVER Naturanodiserad
---------	-----------------------

6 Modulers längd

915.504	COVER Naturanodiserad
---------	-----------------------



POWER FRAME - insats

3 Modulers längd Mått: (LxBxH) 220 x 52 x 44 mm

317.100	Aluminium	3 jordade eluttag
317.117	Plast	3 jordade eluttag
916.000	Aluminium	2 jordade eluttag, 1 modulplats
916.060	Plast	2 jordade eluttag, 1 modulplats
916.001	Aluminium	1 jordat eluttag, 2 modulplatser
916.061	Plast	1 jordat eluttag, 2 modulplatser
916.010	Aluminium	3 modulplatser
916.0039	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp Aluminium	1 jordat eluttag, USB-A ladd, 1 modulpl.
916.0040	USB-A laddare , 5 V - 3,1 Amp Aluminium	2 jordade eluttag, USB-A laddare

4 Modulers längd Mått: (LxBxH) 262 x 52 x 44 mm

916.0041	USB-A laddare , 5 V - 3,1 Amp Aluminium	1 jordat eluttag, USB-A ladd, 2 modulpl.
916.006	Aluminium	3 jordade eluttag, 1 modulplats
916.0514	USB-A laddare , 5 V 3,15 Amp Aluminium	2 jordade eluttag, USB-A ladd, 1 modulpl.
916.0601	Plast	2 jordade eluttag, 2 modulplatser
916.0611	Plast	1 jordat eluttag, 3 modulplatser

6 Modulers längd Mått: (LxBxH) 350 x 52 x 44 mm

916.030	Aluminium	4 jordade eluttag, 2 modulplatser
916.007	Aluminium	3 jordade eluttag, 3 modulplatser
916.025	Aluminium	2 jordade eluttag, 4 modulplatser



KAPSA – FRONTMONTERAD FLEXIBILITET



KAPSA är en frontmonterad variant av POWER FRAME COVER.

KAPSA är bland annat tänkt för köksmiljö, den har då 2 meter elkabel och en lös stickpropp. KAPSA finns också i varianter för kontor. Den har då 0,2 meter elkabel och en Wieland-propp, eller en variant med endast en modulplats, då helt utan kabel.

KAPSA har litet inbyggingsdjup för att passa in i till exempel en köksbänk eller ett skrivbord.

KAPSA finns i tre storlekar för ett, två eller tre uttag.

Locket är tillverkat i aluminium med pulverlackerad eller naturanodiserad yta.

Uttaget fästs mot skivan med integrerade klämskruvar som hanteras uppifrån. Fästet är byggt för att passa skivtjocklekar från 10 till 40 mm.

KAPSA är tvådelad, lock och uttagslist köps separat och sätts enkelt samman vid montaget i skivan.

Det synliga locket består av en anodiserad eller pulverlackerad aluminiumprofil.

KAPSA levereras med 2 meter elkabel och en bipackad jordad stickpropp, alternativt med 0,2 m elkabel och Wielandpropp.

KAPSA - Lock

1 Modul längd

927.500	Rostfritt - lack
927.501	Svart
927.502	Vit, RAL9010

2 Moduler längd

927.300	Rostfritt - lack
927.301	Svart
927.302	Vit, RAL9010

3 Moduler längd

927.100	Rostfritt - lack
927.101	Svart
927.102	Vit, RAL9010
927.103	Naturanodiserad aluminium

KAPSA Mått:

1 Modul Längd

Infällningsmått: $\varnothing$ 56 mm
Ytermått: (L x B) 68 x 70 mm
Infällningsdjup: 45 mm

2 Moduler Längd

Infällningsmått: (L x B) 136 x 53 mm
Ytermått: (L x B) 151 x 70 mm
Infällningsdjup: 45 mm

3 moduler Längd

Infällningsmått: (L x B) 189 x 53 mm
Ytermått: (L x B) 204 x 70 mm
Infällningsdjup: 45 mm



KAPSA - Uttagslist

1 Modul längd

927.400	1 jordat uttag
927.410	1 modulplats

2 meter kabel och lös propp
Ej kabel

2 Moduler längd

927.200	2 jordade uttag
927.201	1 jordat uttag, USB-A laddare 3,1 A
927.251	1 jordat uttag, USB-A laddare 3,1 A

2 meter kabel och lös propp
2 meter kabel och lös propp
0,2 m kabel och Wieland-propp

3 Moduler längd

927.000	3 jordade uttag
927.001	2 jordade uttag, USB-A laddare 3,1 A
927.002	2 jordade uttag, 1 modulplats
927.050	3 jordade uttag
927.051	2 jordade uttag, USB-A laddare 3,1 A
927.052	2 jordade uttag, 1 modulplats
927.062	1 jordat uttag, 2 modulplatser

2 meter kabel och lös propp
2 meter kabel och lös propp
2 meter kabel och lös propp
0,2 m kabel och Wieland-propp
0,2 m kabel och Wieland-propp
0,2 m kabel och Wieland-propp
0,2 m kabel och Wieland-propp

SP-090-57 Hålsåg till KAPSA 1 Modul längd

Diameter 57 mm



DUE – FORM OCH FUNKTION



DUE är en ideal uttagsenhet för köksmiljö. DUE passar även utmärkt på ett skrivbord.

Grunden är en uttagsenhet med två eluttag, alternativt ett eluttag och en dubbel USB-laddare.



Locket till DUE beställs separat och finns i tre färger.

Enheten fästs med integrerade klämskruvar, framifrån.

Lock och uttagsinsats köps separat
Elanslutning sker via en 2 meter lång elkabel och en löst levererad jordad stickpropp, alternativt med 0,2 meter elkabel och en Wieland-propp

Locket är i plast, det består av två halvor som skjuts isär när uttaget skall användas.

DUE - uttagsenhet

929.000	2 jordade eluttag, 2 m kabel
929.010	2 jordade uttag, 0,2 m kabel Wieland
929.040	1 jordat uttag, USB-A ladd, 2 m kabel

DUE - lock

929.101	Plast, Svart liknande RAL9005
929.102	Plast, Vit liknande RAL9010
929.100	Plast, liknande rostfritt stål

DUE – Uttagsenhet, tillverkad i helt i plast för montage i bordsskiva med tjocklek ca 10-35 mm.
Infällningsmått: (L x B) 104 x 56 mm
Ytermått Stängd: (L x B) 140 x 67 mm
Ytermått Öppen: (L x B) ca 240 x 67 mm
Infällningsdjup: 45 mm
USB-laddare: 5 V - 3,1 Amp



CABLE PORT – LÄTTINSTALLERAD & FUNKTIONELL



CABLE PORT är funktionell och lättinstallerad, den passar direkt i ett standardhål med diameter 80mm.

Ett jordat eluttag är kombinerat med Nätverk, HDMI och USB-A i en mycket elegant och kompakt enhet.

Enheten fästs i ett ø80 mm hål i bordsskivan, den är enkel att montera och lossa.



Den synliga delen är utförd i borstat rostfritt stål. Nätverk, HDMI och USB-A kablar ansluts direkt på baksidan, alla är utrustade med hon-kontakter.

Elanslutning sker med en fast installerad 3 meter elkabel och stickpropp

KM-102-R

Borstat rostfritt

CABLE PORT – Uttagsenhet, tillverkad i metall med fästdetaljer för montage i bordsskiva med tjocklek 10 - 50mm.
Infällningsmått: ø 79-80 mm
Ytermått: ø 95 mm
Infällningsdjup: ca 85 mm

SP-090-80

Hålsåg till CABLE PORT

Diameter 79/80 mm




TWIST – PERFEKT ÖVERALLT



TWIST är ett mycket kreativt sätt att bygga ett eluttag. Fronten består av en gjuten metallplatta som kan vridas för att öppna eller stänga uttagen.



Enheten fästs i ett hål med $\varnothing 105$ mm i bordskivan. Montaget är mycket enkelt, med integrerade fästdetaljer. Passar skivor från 20 - 40 mm tjocklek.



Den synliga metallfronten finns i flera utföranden; borstad rostfritt, matt kromad, vit eller svart lack. Ytterdiameter: 115 mm. Uttaget bygger endast 40 mm djupt.

TWIST - uttagsenhet

Office-version, med 0,2 meter kabel och Wielandpropp

931.001	Mattförokromad	1 eluttag, 2 Keystone ramar, Wieland
931.101 / 931.133	Svart ~ RAL9005, Blank / Matt	"
931.201 / 931.233	Vit ~ RAL9003, Blank / Matt	"
931.010	Borstad rostfritt	2 eluttag, Wieland
931.031X	Borstad rostfritt	1 eluttag, USB-A laddare, Wieland
931.235	Vit, Matt	"
931.033	Mattförokromad	"



Köks-version, med 2 meter kabel och separat levererad Schuko stickpropp

931.021	Mattförokromad	2 eluttag, 2 meter kabel, lös stickpropp.
931.000	Borstad rostfritt	"
931.150	Svart, Matt	"
931.250	Vit, Matt	"
931.031	Borstad rostfritt	1 eluttag, USB-A ladd, 2m, lös stickpropp
931.131	Svart, Matt	"
931.231	Vit, Matt	"

SP-090-105

Hålsåg till TWIST

Diameter 105 mm



PIX – NYTÄNK OCH DESIGN



PIX är ett mycket innovativt uttag. Det passar i både kök och kontorsmiljö.

PIX finns med plats för en modul så att de flesta AV-funktioner eller USB-laddare A eller A/C kan väljas.

PIX kan kompletteras med lock eller med dekorationsringar, som finns i olika färger.

Följande dekoreringar medföljer som standard:

Office - svart och vitt

Kök - rostfritt, svart och vitt

Till PIX finns fästen för att hänga upp en eller två PIX under en möbel.

Som tillbehör till PIX finns ett vridlock som öppnas 180 grader.

De färgade dekoreringarna är enkla att byta. De döljer klämskruvarna som spänner fast uttaget mot bordet.

Elanslutning för kök sker via 2 meter elkabel och en löst levererad stickpropp. Office-versionen har 0,2m kabel och Wieland stickpropp.

PIX- uttagsenhet

Office-version 926.000

1 jordat eluttag, 0,2 m kabel o Wieland

Köks-version 926.001

1 jordat eluttag, 2 meter elkabel

Modulfäste-version 926.010

1 modulplats

Tillbehör 926.200 926.206

Dekorringar, Gul/Röd/Grön/Blå/Rosa
Dekorringar, Rostfritt, OBS! 25-pack

926.100 926.101 926.102

Lock, Rostfritt stål - utseende
Lock, Svart
Lock, Vitt

FP-01

Fästvinkel för 1 st PIX, Svart

FP-02

Fästvinkel för 2 st PIX, Svart

SP-090-57

Hålsåg för PIX, Ø 57 mm

PIX – Uttagsenhet, tillverkad i helt i plast för montage i bordsskiva med tjocklek 7 - 41 mm.
Infällningsmått: Ø 56 mm
Infällningsdjup: 45 mm
Yttermått stängd: Ø 71 mm



MINI PIX – INTEGRERAD FUNKTIONALITET



MINI PIX integrerar de flesta Keystone upphängda funktioner direkt i en bordsskiva.

Håltagningen är 28 mm och den synliga delen har en diameter på endast 35 mm.



Enheten fäster i ett $\varnothing 28$ mm hål, genom att den är lätt konisk och pressas ned i hålet.

MINI PIX är tillverkad i svart plast.

Keystone-moduler väljs från modulsortimentet, t.ex. USB-A, USB-C, Nätverk eller HDMI.

MINI PIX - funktionsenhet

942.000

Keystonefäste, Svart plast

Pressas ned i ett $\varnothing 28$ mm hål

SP-090-28

Hålsåg för MINI PIX, $\varnothing 28$ mm



CASIA – FUNKTION I KÖKET



CASIA är ett nytt kreativt eluttag, i första hand tänkt för köksmiljö.

Uttaget finns i flera varianter, med eller utan strömbrytare och USB-A laddare.

Utseendet är anpassat för ett modernt kök med fronten i borstat rostfritt stål.

Uttaget skruvas mot väggen med helt dolda skruvar.

CASIA är justerbar på längden från 458-580 mm. Detta för att helt fylla utrymmet mellan en bänkskiva och ett överskåp.

Den synliga metallfronten är utseendemässigt i borstat rostfritt stål.

Levereras alltid med 2 meter elkabel och en bipackad jordad stickpropp.

CASIA - uttagsenhet

923.006

Borstat rostfritt

4 eluttag

923.007

Borstat rostfritt

4 eluttag, Strömbrytare

923.008

Borstat rostfritt

4 eluttag, USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp, Strömbrytare



HDBaseT SWITCH – Äkta “Plug and Play”



HDBaseT SWITCH - är ett äkta Plug and Play System. Systemet möjliggör mycket enkel in-koppling av upp till fyra (4) användare vid ett mötesbord till en projektor eller en bildskärm.

Systemet finns i två varianter, för följande anslutningar till mötesbordet;

- 2x HDMI, 1x VGA+Stereo
- 2x HDMI, 1x VGA+Stereo, 1x Display Port

Om avståndet är kort (max 5 meter) mellan "transmittern" och projektorn används en HDMI kabel direkt till projektorn. Om avståndet är mellan 5 och 70 meter används en RJ-45 kabel och en "receiver". Receivern kopplas sedan med en kort HDMI kabel till projektorn eller bildskärmen.

AV-kablage beställs separat.

- Plug and Play - Ingen programmering behövs.
- Systemet är även direkt kompatibelt med HDBaseT kompatibla projektorer och bildskärmar.
- Max kabellängd 70 meter
- Upplösning UHD (4K)

HDBaseT SWITCH - system

903.211	Transmitter	Input: 2x HDMI, 1x VGA+Stereo Output: HDMI För koppling direkt till projektor eller bildskärm Output: HDBaseT via RJ-45 för koppling till projektor via receiver
903.212	Transmitter	Input: 2x HDMI, 1x VGA+Stereo, 1x Display Port Output: HDMI För koppling direkt till projektor eller bildskärm Output: HDBaseT via RJ-45 för koppling till projektor via receiver
903.201	Receiver Används endast vid lång kabeldragning	HDBaseT input via RJ-45 HDMI Output för koppling till projektor/ bildskärm
903.203	Fästsats för transmitter	



HDBaseT Switch - Moduler för montage i Bachmann modulsystem.

903.204	VGA+Stereo	Moduler för montage i alla Bachmanns uttagslister med tomma modulplatser. Alla uttagsfunktioner har hona på framsida / hane på baksida.
903.206	Display Port	Modulerna är utrustade med en blå belyst tryckknapp med 1 meter styrkabel och RJ-12 plugg för anslutning till "transmittern" via en liten (5x5x2 cm) medföljande "control-box".
903.205	HDMI	



ROLL IN SYSTEM – FUNKTION NÄR DEN ÄR SOM BÄST



ROLL IN SYSTEM - är ett komplett system för att enkelt bygga upp en perfekt funktionalitet som automatiskt drar tillbaka kablar i ett mötesbord.

Kablarnas utdragslängd är 1,5 meter.
Det finns kablar för HDMI, VGA, Stereo, DisplayPort, USB och Nätverk.

I systemet ingår, förutom högkvalitets kabelrullar, ett stort system av fästen. Dessutom två specialdesignade kabeldiken. De är anpassade för att passa en lång CONI, eller en lång TOP FRAME-insats.

Ett kabeldike i textil, SP-085, passar perfekt för att dölja hela installationen.

- Utdragslängden är 1,5 meter.
- HDMI, DisplayPort, VGA, Stereo, USB-A och Nätverk finns.
- Passar under de flesta befintliga bordslock.

Det finns flera enkla sätt att bygga ett komplett ROLL IN SYSTEM:

Använd alltid ett Magic Hole, 917.032 / 917.033 i uttagsenheten, för att dra igenom varje kabel.

1/ CONI COVER, CABLE GLAND, VENID, GEMINI eller ett eget bordslock

Kabeldike SP-082-C/TF med en lång CONI eller TOP FRAME-insats monteras under bordslocket. Fästvinkel SP-0625, SP-0615 eller SP-0619 med 1, 2 eller 3 st ROLL IN Retractor skruvas mot undersidan på kabeldiket.

2/ TOP FRAME uttagsenhet

ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras under en TOP FRAME med hjälp av fästvinkel, SP-0616. Fästet skruvas direkt i bordsskivan under TOP FRAME uttagsenheten.

3/ CONI uttagsenhet

ROLL IN Retractor (1-3st) monteras under en CONI med fäste SP-0620. Alternativt monteras rullen plant mot undersidan av bordsskivan "bakom" en CONI. Använd industrikardborretape SP-086 eller fästbeslag SP-0617/SP-0618.

4/ POWER FRAME, KAPSA eller PIX

ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras i fäste SP-0625 / SP-0615 / SP-0619. Fästet skruvas direkt i bordsskivan under POWER FRAME eller PIX uttaget.



Fäste SP0616, passar under en TOP FRAME mm. 1-3 tvärsmonterade rullar

Fäste SP-0615 för CONI COVER, POWER FRAME mm. 1-2 längsmonterade rullar.



ROLL IN-System komplett, med SP-082-C och SP-082-TF, för montage under en CONI COVER, VENID, GEMINI eller ett eget bordslock.

ROLL IN SYSTEM Retractor

Använd Macic hole:

SP-0381	VGA	917.033
SP-0384	Stereo (3,5mm)	917.032 + SP-0651-6/8
SP-0382	Nätverk Cat-6	917.032
SP-0383	HDMI	917.032
SP-0385	DisplayPort	917.032
SP-0386	USB-A (2.0)	917.032



Kabeldike: Passar ihop med fästvinkel SP-0615 / SP-0619

SP-082-TF	Anpassad för en lång TOPFRAME -insats, svart (ej i bild)
SP-082-C	Anpassad för en lång CONI -insats, svart



Fästvinkel: Passar till kabeldike SP-082-C/TF, svart

SP-0615	Avsedd för 1 - 2 st ROLL IN, längs-monterade rullar, svart.
SP-0619	Avsedd för 1 - 3 st ROLL IN, tvärs-monterade rullar, svart.



Fästvinkel: Avsedd för 1-3 ROLL IN tvärs-monterade, svart

SP-0616	Passar under TOP FRAME
SP-0626	Passar under CONFERENCE



SP-0620	Passar under CONI
----------------	--------------------------



Universalfäste: Avsedd för 1st ROLL IN

SP-0617	Fäste för plant montage mot bordsskiva, med brytrulle,
SP-0625	Fäste för hängande montage t.ex. under bordsskiva med en PIX eller under SP-082-C / TF, svart



UTTAGSMODULER – SYSTEM



Samtliga uttagsmoduler passar för inbyggnad i alla Bachmanns uttagsenheter med tomma modulplatser.

Modulerna är mycket lätta att montera. De är lika lätta att byta ut när nya funktioner behövs i framtiden.

Modulerna monteras med två medföljande Torx T6 skruvar.

Om inget specificeras är modulerna utrustade med hon-kontakt.

Internationella eluttagssystem som kan användas i stora delar av SYSTEM - Facility sortimentet vid större projekt.



Moduler för installation i alla uttagsenheter med tomma modulplatser.

Nätverk - Keystonefäste

- 940.083 Cat-6, FTP, RJ-45
- 940.112 Cat-6, UTP, RJ-45
- 940.044 Cat-6, FTP, RJ-45
- 940.085 Telefon, RJ-12



USB-A - Keystonefäste

- 917.120 USB A (3.0), utan kabel



USB-A - Keystonefäste

- SP-0663 USB A (2.0), med 0.2 m kabel



USB-C - Keystonefäste

- SP-0665 USB C, med 0,2 m kabel
- SP-0666 USB C, med 0,5 m kabel
- Keystone m hona / kabel m hane
- USB C 3.1, 5Gb/s, 100W



HDMI - Keystonefäste

- 918.041 HDMI, (4K) utan kabel



HDMI - Keystonefäste

- SP-0662 HDMI, med 0.2 m kabel



Stereo - Keystonefäste

- 917.157 Stereo 3,5 mm
- Bak m 0,2 m kabel m 3,5 mm



Blindlock - Keystonefäste

- 917.057 Blindlock



Tryckknapp - Keystonefäste

- SP-0652 Brytare, momentant slutande
- Knapp Röd/Grön/Svart/Gul/Blå
- Med 0,4 m kabel



Tryckknapp - Keystonefäste

- SP-0657G Brytare, Knapp Grön
- SP-0657R Brytare, Knapp Röd
- Momentant slutande
- 0,4 m kabel



Modulram: Med Keystonefram

- 917.001 1x Keystonefäste



Modulram: Med Keystonefram

- 917.000 2x Keystonefäste



Modulram: Blindlock

917.010 Blindlock
Tjocklek 1,8 mm

**Modulram: Kabelgenomf. (Magic-Hole)**

917.032 Ø 11 mm, för tex Nätverkskabel
Kombinera gärna med Kabel-Tygnder eller Roll In för bästa funktion.

**Justeringsbricka till 917.032 (Magic-Hole)**

SP-0651-6 Ø 6,4 mm för klen kontakt tex Stereo
SP-0651-8 Ø 8,4 mm för klen kontakt tex USB-C
Den slitsade brickan monteras på kabeln före installation i 917.032 (Magic Hole).
(10-pack)

**Modulram: Kabelgenomf. (Magic-Hole)**

917.033 Ø 20 mm, för tex VGA-kabel
Kombinera gärna med Kabel-Tygnder eller Roll In för bästa funktion.

**Modulram: Kabelgenomf. (Magic-Hole)**

SP-0651 2 st Ø10 mm, för t.ex. Nätverkskabel
SP-0651B 1 st Ø10 mm, 1 st Ø13 mm
SP-0651C 2 st Ø13 mm för t.ex. VGA-kabel
Kombinera gärna med Kabel-Tygnder.

**Modulram: VGA / D-sub**

917.011 VGA, 15 pol, Baksida direktanslutning
SP-0664 VGA, 15 pol, Baksida m 0,2 m kabel



917.012 D-sub, 9 pol, Baksida direktanslutning

**Modulram: VGA + Stereo + Tryckknapp**

SP-0654 VGA 15-pol, Baksida m 0,2 m kabel
Stereo, 3,5 mm, Baksida 0,2 m kabel
Knapp, Momentant slutande
Knappfront, Röd/Grön/Svart/Gul/Blå
Med 0,4 m kabel

**Modulram: VGA + Stereo + HDMI**

SP-0650 VGA 15-pol, Baksida m 0,2 m kabel
Stereo 3,5 mm, Baksida m 0,2 m kabel
HDMI, Baksida m 0,2 m kabel

**Modulram: HDMI + DisplayPort**

SP-0659 HDMI, Baksida m 0,2 m kabel
DisplayPort, Baksida m 0,2 m kabel

**Modulram: VGA + Stereo**

917.045 VGA, Baksida direktanslutning
Stereo, 3,5 mm, Baksida m 0,2 m kabel



917.150 VGA, Baksida m 0,2 m kabel
Stereo, 3,5 mm, Baksida m 0,2 m kabel

Modulram: DVI + Stereo

917.021 DVI, Baksida m 0,2 m kabel
Stereo, Front Ø3,5 mm,
Baksida 0,2 m kabel m RCA

**Modulram: DVI**

917.078 DVI, Baksida 0,2 m kabel

**Modulram: DisplayPort / Mini DP**

917.145 DisplayPort, Baksida direktanslutning
SP-0661 DisplayPort, Baksida 0,2 m kabel
SP-0658 Mini DisplayPort, Baksida 0,2 m kabel

**Modulram: Audio**

917.022 2x RCA, Vit/Röd
Baksida direktanslutning

**Modulram: XLR**

917.024 XLR 3-pole hona
Baksida 0,1 m kabel, hane

**Modulram: Audio / Video**

917.026 3x RCA, Gul/Vit/Röd
Baksida direktanslutning

**Modulram: USB-A Laddare**

917.224 Dubbel USB - Laddare
Baksida 0,2 m elkabel m Wieland
Passar alla tomma modulplatser
5V DC, Laddar totalt 2,4 Amp

**Modulram: USB-A & USB-C Laddare**

917.227 Dubbel USB - Laddare
Baksida 0,2 m elkabel m Wieland
Passar alla tomma modulplatser
USB-A 18 Watt, USB-C 22 Watt

**USB - Retractable cable**

917.300 USB-A Hane
Baksida 0,1 m kabel, hona
Utdragslängd ca 40 cm

**Monteringsverktyg för modulram**

917.040 Torx T6 Skruvmejsel

SP-088 Torx T6 Bits



USB-LADDARE – INTEGRERADE USB-LADDARE



Vår nya generation USB-laddare har hög kapacitet och finns i varianter för olika behov.

De är avsedda för laddning av allt från mobiltelefoner till bärbara datorer. Detta tack vare integrerad teknik för Power Distribution (PD) och Quick Charge (QC) tillsammans med temperaturskydd och överströmsbegränsning.

Tekniken kan byggas in i samtliga aluminiumkapslade uttagsenheter som t.ex. CONI, DESK och POWER FRAME.

Ett stort antal varianter finns klara med artikelnummer, se datablad på hemsidan.

Dessa USB-laddare är helt integrerade i uttagslisten med dold intern strömförsörjning.




USB-C 60 Watt



USB-C 30 Watt



USB-A&C 18/22 Watt

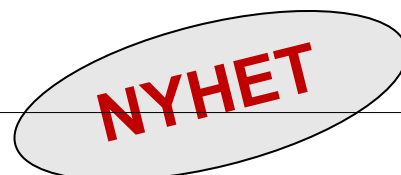

Uttagsenheter med inbyggda USB-C laddare, exempel på utföranden

902.0816	DESK	2x eluttag, 1x Modul, USB-C laddare 60 Watt
902.0815	DESK	2x eluttag, 1x Modul, USB-C laddare 30 Watt
902.0814	DESK	2x eluttag, 1x Modul, USB-A&C laddare 18/22 Watt
902.937	DESK2, Vit	2x eluttag, 1x Modul, USB-C laddare 60 Watt
902.936	DESK2, Vit	2x eluttag, 1x Modul, USB-C laddare 30 Watt
902.935	DESK2, Vit	2x eluttag, 1x Modul, USB-A&C laddare 18/22 Watt
912.169	CONI, Lång	2x eluttag, 2x Modul, USB-C laddare 60 Watt
916.508	POWER FRAME (6)	2x eluttag, 2x Modul, USB-C laddare 60 Watt



Övriga laddare

Modulplats-laddare

917.224	För uttagsenhet med en ledig modulplats.	2x USB-A laddare, 2,4 Amp
917.227	För uttagsenhet med en ledig modulplats.	1x USB-A & 1x USB-C ladd. 18/22Watt



Wireless

934.001	Laddningsplatta	Båda artiklarna tillsammans ger en komplett wireless laddare. FS-80 snabbladdare, Qi spec. Snabbladdning 9V/1,1 Amp 10Watt, Håltagning ø80mm
934.900	Snabbladdare	



Vägguttag

SP-0353-USB-AC59	Singel, 1x USB-A	1x 2,4 Amp
SP-03-USBC-AC117	Singel, 1x USB-C	PD max 87 Watt



ELEVATOR – Äkta “POP-UP”



ELEVATOR passar i alla arbets och köksmiljöer. Den kännetecknas hög kvalitet med en stomme i aluminium, till ett attraktivt pris. Synliga delar är i borstat rostfritt stål eller mattfärgad aluminium.

ELEVATOR ger en mycket diskret men ändå elegant framtoning.

Med ett lätt tryck på toppen av den stängda enheten öppnas den av en fjädermekanism.

ELEVATOR finns i många varianter; Med endast eluttag, tänkt i första hand för arbetsbord eller kök.

Med eluttag och datafunktioner som är tänkt för kontorsmiljö eller mötesrum.

Som tillbehör finns en täckkåpa för montage av ELEVATOR hängande genom undersidan av ett köksskåp.




ELEVATOR öppnas genom ett lätt tryck på det stängda locket. En fjäder skjuter då upp enheten. För att stänga trycks enheten bara rakt ner till stängt läge.

ELEVATOR finns i flera olika utföranden.
Ytterdiameter: 86 mm
Inbyggnadsdjup: 135 mm
Håltagning: $\varnothing$ 79-80 mm hålsåg.

ELEVATOR - uttagsenhet

928.002	Borstat rostfritt	2 Jordade eluttag 2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.
928.003	Borstat rostfritt	1 Jordat eluttag 2 Europa-eluttag 2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.
928.004	Matt krom	1 Jordat eluttag 2 Cat-6 RJ45 med 3 meter kablar och RJ-45 proppar. 0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.
928.005	Matt krom	1 Jordat eluttag 1 Cat-6 RJ45 med 3 meter kabel och RJ-45 propp. 1 USB-A uttag med 3 meter kabel o USB-A hane. 0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.
928.006	Matt krom	1 Jordat eluttag 1 Cat-6 RJ45 med 3 meter kabel och RJ-45 propp. 1 HDMI uttag med 3 meter kabel o HDMI hane. 0,5 meter elkabel med Wieland stickpropp.
928.017	Borstat rostfritt	1 Jordat eluttag Dubbel USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp 2 meter elkabel med bipackad jordad stickpropp.
928.902	Borstat rostfritt	Täckkåpa för montage av Elevator hängande "upp och ner" inuti ett skåp. Utagsenheten kommer ut på undersidan av skåpet.



ELEVATOR - hålsåg

SP-090-80

Hålsåg för montage av ELEVATOR.
Diameter: 79/80 mm



STEP – ALL-ROUND SYSTEM



STEP är lösningen för att, till en låg kostnad, integrera eluttag i t.ex. möbler. Stor flexibilitet uppnås då elkablaget är separat och väljs från Wieland-systemet.

STEP går att skarva ihop till längre uttagsenheter helt utan verktyg.

STEP är även perfekt i kombination med CONI COVER eller GEMINI och en kabelränna.

Det finns ett stort sortiment av STEP-uttag och fästdetaljer som inte får plats att visas i denna katalog.



STEP är idealisk under ett bordslock i en kabelkorg. STEP passar för varje möbel. Den kan monteras med skruv direkt mot underlaget.

STEP finns i två utföranden BASE och ALU. BASE är tillverkad helt i plast och anpassad för en prispressad möbelmarknad.

Som tillbehör finns monterings-satser med skruv och täcklock för att dölja skarven vid sammansatta STEP-uttag.

Alla STEP är utrustad med Wieland Ingång/Utgång.


STEP Base - Plast uttagslist

336.600	Svart plastskena Längd: 220 mm	3 jordade uttag,
336.604	Svart plastskena Längd: 262,5 mm	4 jordade uttag
336.626	Svart plastskena Längd: 305 mm	5 jordade uttag
906.1264	Svart plastskena Längd: 348 mm	6 jordade uttag



STEP Alu - Aluminium uttagslist

336.039	Längd: 220 mm	3 jordade eluttag
336.067	Längd: 220 mm Röda eluttag	3 röda jordade eluttag
906.000	Längd: 220 mm	2 jordade eluttag, 1 modulplats
906.001	Längd: 262,5 mm	2 jordade eluttag, 2 modulplatser
336.014	Längd: 220 mm	Jordfelsbrytare
906.0113	USB-A laddare 5 V - 3,1 Amp Längd: 262,5mm	2 jordade eluttag, USB-A laddare 1 modulplats

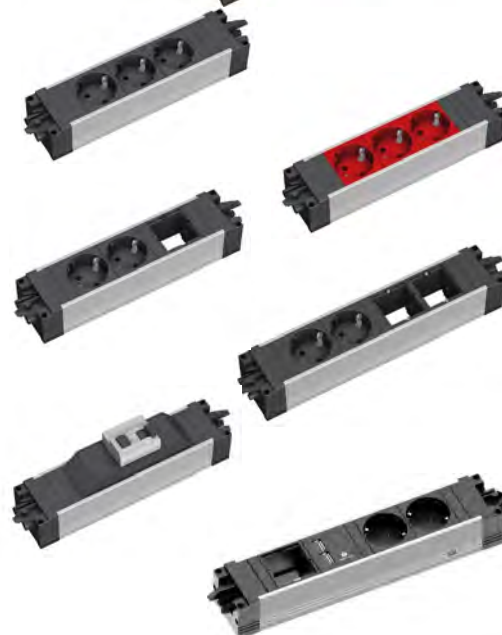

STEP - Monteringstillbehör

375.502

STEP – Montagesats
För fixering och ihopskarvning av flera STEP. Det finns fler monteringsstillbehör, kolla med oss hur vi kan lösa ditt montage.



UNIVERSAL – DEN SMARTA LÖSNINGEN



UNIVERSAL ger en diskret och mycket kostnadseffektiv inkoppling. Den passar perfekt för montering i kabelränna eller på undersidan av bords eller bänkskiva.

Stomme i aluminium, med detaljer i svart plast.

Sidofästen som möjliggör montering i olika vinklar och höjder.



Det unika med UNIVERSAL är det flexibla vinkelfästet. Det är ställbart i såväl höjd som vinkel mot montaget. Det ändras lätt utan verktyg. Standard Universalfästet ingår alltid, det är 35 mm högt. Som tillbehör finns ett fäste med 65 mm höjd.

UNIVERSAL finns som standard i två grundvarianter. Med kort kabel och Wieland-propp för maximal flexibilitet när det gäller kabellängd, alternativt med tre meter fast kabel och Schuko stickpropp för bästa ekonomi.

Specialutförande: UNIVERSAL är en otroligt flexibel produkt den kan specialtillverkas så att den passar för just ditt projekt.

Samtliga el och datamoduler är valbara. Kablaget kan specificeras. Separerad allmän och datakraft. Möjliga funktioner är också säkringar, överspanningsskydd, jordfelsbrytare m.m.

UNIVERSAL - uttagslist

922.000 Mått: (LxBxH)
417 x 52 x 44
4 jordade eluttag
3 modulplatser
Elanslutning via **0,1 m kabel** och Wieland GST18 propp.



922.153 Mått: (LxBxH)
365 x 52 x 44
6 jordade eluttag
Ej modulplats
Elanslutning via **0,1 m kabel** och Wieland GST18 propp.



922.0111 Mått: (LxBxH)
280 x 52 x 44
3 jordade eluttag
1 modulplats
Elanslutning via **3 m fast kabel** och Schuko stickpropp.



922.0071 Mått: (LxBxH)
405 x 52 x 44
4 jordade eluttag
3 modulplatser
Elanslutning via **3 m fast kabel** och Schuko stickpropp.



922.0181 Mått: (LxBxH)
405 x 52 x 44
5 jordade eluttag
2 modulplatser
Elanslutning via **3 m fast kabel** och Schuko stickpropp.




UNIVERSAL - Fästvinkel med extra höjd - 65 mm

SP-061 Material - Stål
Förpackning - parvis
Höjd - 65 mm

SP-0614 Skruvsats
För montage av 1 st Universal mot trä eller plåt.

Fästvinklar med 65 mm höjd. För montage när extra distans behövs. Om en Universal skall monteras hängande under en Coni Cover är detta fäste mycket bra, det ger extra plats för stickproppar.



OCHNO – Allt i en kabel



OCHNO enheterna monteras under bordet. Användarens dator eller telefon ansluts med en USB-C kabel. Anslutningen sker via ett USB-C uttag infällt i bordet. Alternativt via en USB-C kabel som löper genom en "Magic Hole Modul" i en uttagsenhet, tex en DESK2 eller TopFrame.

Om datorn inte har en fullkopplad USB-C behövs en övergång från Videoutgången (HDMI / DP) till USB-C. För detta finns adapters.

OCHNO - Next Generation Office, morgondagens kontor redan idag.

OCHNO finns i två varianter Desktop för användning på ett skrivbord och Conference för ett mötesbord.

OCHNO Desktop möjliggör en riktigt professionell aktivitetsbaserad arbetsplats. En enda USB-C kabel från datorn eller telefonen kopplar upp användaren till alla funktioner på bordet som bildskärm, laddning, nätverk, tangentbord, mus mm. Det enklaste sättet att installera en Desktop på skrivbordet är att kombinera med en DESK2 med kabelgenomgång, eller med ett USB-C bordsuttag.

OCHNO Conference på mötesbordet har ingång för upp till 4 separata användare som kopplas upp mot video och övriga tillbehör. Den passar bra ihop med nästan alla våra uttagsvarianter.

Som tillbehör finns en sensor som kan mäta, och sända vidare, ett flertal värden som temperatur mm.

OCHNO - Desktop

O-PD-1	Desktop	4x USB-C (100 Watt) 4x USB-A Nätverk Videoutgång: 2x DisplayPort 1.2a 15 Amp strömförsörjning
---------------	---------	---



OCHNO - Conference

O-PC-1	4 användare	4x USB-C (100 Watt)
O-PC-2	4 anv. m videokonf	2x USB-A
O-PC-2-Single	1 anv. m videokonf	Nätverk
		Videoutgång: 1x HDMI 2.0 10 Amp strömförsörjning



O-PC-LS-1	Conference Switch-kablage	Kablage med tryckknappar för styrning av Ochno Conference.
------------------	---------------------------	--



OCHNO - Tillbehör

O-CMS-1	Sensor	Sensor som mäter och rapporterar ett antal värden, som temperatur fuktighet mm, om så önskas.
O-DO-100-2 O-DO-100-K-2 O-DO-100-M-2 O-DO-100-S-2	Bordsuttag, Alumin. Bordssuttag, Koppar Bordsuttag, Mässing Bordsuttag, Svart	Uttag med USB-C för montage i bord eller Modul, anodiserad aluminium diameter 18 mm för bord upp till 40 mm tjocklek. USB-C kabel 1 meter.



O-HDMI-TO-USBC-1 O-HDMI-TO-USBC-2 O-DP-TO-USBC-1 O-DP-TO-USBC-2	Adapter Adapter Adapter Adapter	HDMI till USB-C HDMI till USB-C med extra USB-A koppling DisplayPort till USB-C DisplayPort till USB-C med extra USB-A koppling
--	--	--



917.032-8	Magic Hole Modul för Desktop	Kabelgenomgångar för integrering av OCHNO i Bachmann uttagsenhet. Inklusive anpassningsring 8 mm.
917.032-85	Magic Hole Modul för Conference, med fäste för switch	Vid installation använd tillsammans med en 2 meter USB-C kabel, se nedan. Conference med Switch, välj Magic Hole-varianten med fästhål för switchknapp.



O-USBG2-200-3	USB-C kabel, Skruvfäste i ena änden	2 meter kabel för användning tillsammans med Magic Hole i en Bachmann uttagsenhet. Skruvfäste.
----------------------	-------------------------------------	--

O-USBG2-70-1 O-USBG2-70-2	USB-C kabel, Rak USB-C kabel, Vinklad	Kabel för anslutning till ett OCHNO bordsuttag 0,7 meter, ena sidan rak eller vinklad.
--	--	--



iotspot – Boka din aktivitetsbaserade plats via mobilen



Iotspot - Next Generation Office, morgondagens kontor redan idag.

Iotspot är ett komplett system för att på distans eller direkt på plats, boka ett bord i ett aktivitetsbaserat kontor.

Platsen bokas via en mobiltelefon. På distans sker det via mobilsystemet. På plats vid bordet med NFC.

I bokningsappen kan man lätt se vilka bord som redan är bokade eller lediga.

Utgagslistens iotspot-funktion kommuniserar via mobiltelefoni och behöver ingen koppling till fastighetens IT-nätverk.




iotspot kan integreras i alla uttagslister som står synligt på borden som DESK, DESK2, POWER FRAME och DESK RAIL.

När bordet är bokat lyser iotspot symbolen på uttaget rött, när det är ledigt grönt. Om det är bokat senare under dagen lyser symbolen blått.

iotspot - uttagsenhet Exempel

902.800	DESK2, Svart	iotspot, 2 jordade eluttag, USB-A laddare
902.801	DESK2, Svart	iotspot, 2 jordade eluttag, USB-A laddare, 1 modulplats

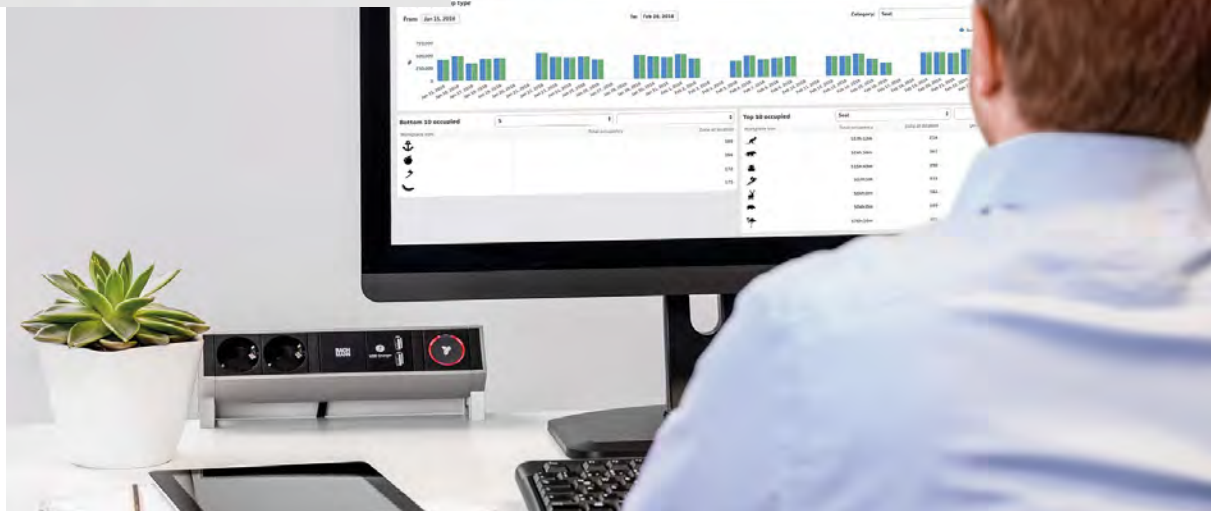

GOLVKANAL - Kabelhantering



Golvkanalsystem i aluminium för förläggning av kablar på golv.

Vårt egentillverkade golvkanalsystem tillverkas i tre versioner, **Bas**, **Flex** och **Flex-mini**.

Flex och Flex-mini har öppningsbart lock på ovansidan som underlättar läggning av kabel. Bas är gjord i ett stycke och kablar läggs in underifrån. Välj typ beroende på hur kabeln skall läggas i och mängden kablar.

Golvkanalerna består av stränggjutna anodiserade profiler. Profilerna är mycket kraftiga för att hålla för omild behandling på ett golv. Måtten är 146 eller 100 mm bred och endast 17 mm hög. De rymmer 4-10 kablar. På ovansidan är kanalerna räfflade i flera band för halkskydd och dekoration.

Golvkanal - Aluminium, Bas

Golvkanal - Bas: Kablage läggs in underifrån. Färdigbyggda vinkeldelar fästs lätt ihop med Golvkanal - Bas med hjälp av Rak-Skarv. Bas är natur-anodiserad.

Bas,	1 meter	GK-100
Bas,	2 meter	GK-200

Bas,	Vinkel komplett 45°	GK-V45
Bas,	Vinkel komplett 90°	GK-V90



Golvkanal - Aluminium, Flex och Flex-mini

Golvkanal - Flex: Kablaget läggs in ovanifrån. Flex har lock med snäpplås och integrerat gångjärn, det underlättar både vid nyinstallation och ändring av kablagen. Flex finns i två storlekar, med 148 eller 100 mm bredd.

Flex-mini finns i både natur och svart-anodiserat utförande.

Flex,	Natur-anodiserad, 2 meter	GKF-200
Flex-mini,	Natur-anodiserad, 2 meter	GKFM-200
Flex-mini,	Svart-anodiserad, 2 meter	GKFM-200S



Golvkanal - Aluminium, Tillbehör

Rak-Skarv användes för att enkelt med hjälp av en liten insexnyckel sammanfoga Golvkanaler.

Passar Bas och Flex men inte Flex-mini.

Rak-Skarv (Sats om 2 st)	GK-001
---------------------------------	--------

Golv-fäste Tape: Används när det inte är möjligt eller lämpligt att skruva i golvet. Dubbelhäftande tape fästs tvärs Golvkanalen på undersidan. Passar alla Golvkanaler.

Tape fäste (Förpackning om 2 st)	GK-005
---	--------

Golv-fäste Skruv: Används när det är lämpligt att skruva i golvet. Skruvöglor skjuts in i profilens skarvkanaler. Passar Bas eller Flex men inte Flex-mini.

Skruvfäste (Sats, 4 st inkl skruv)	GK-006
---	--------



Rak-Skarv



Skruvfäste

Golvkanal - Gummi

Golvkanal i gummi kan vara ett mycket bra alternativ i vissa miljöer. Materialet är tyst och flexibelt. Det är idealiskt om inte golvet är plant. Kapas enkelt med sax. För tillfälliga lösningar är det perfekt. Gummikanalen finns i flera versioner, med kabelinläggning underifrån eller med öppningsbart lock för smidig inläggning av kablagen ovanifrån.

Levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter. Bredden är 95 mm eller 150 mm, höjden är 15 mm. Snygga ändavslut medföljer. Färg: grå.

		1,5 meter	3 meter
Bredd 150 mm	Matning underifrån	GM-150	GM-300
Bredd 95 mm	Matning underifrån	GMS-150	GMS-300
Bredd 150 mm	Med lock	- -	GMF-300



Golvkanal - Plast - Kabelslang PRO

Flexibel Kabelslang som är lämplig vid kabelförläggning på golvtytor då den är byggd för kunna att gå på. Kabelslang PRO är tillverkad av lösa element som gör att de enkelt trycks ihop till långa längder, eller tas isär. Tvåkanalsystem som gör det möjligt att separera data-kablage och elkablar.

Mått: 90 x 24 mm, längd 1 meter.

Svart, RAL 9005	930.032
Silver	930.033




Ryggrad - Spinalis

Spinalis är en kabelslang som är avsedd att föra upp kablage från golvet till ett arbetsbord.

På golvet fixeras Spinalis av en tung metallföt som står på gummi-fötter.

Spinalis finns i två längder. 76 cm är avpassat för ett skrivbord med standardhöjd och 122 cm för höj- och sänkbara bord.

	76 cm	122 cm
Svart, RAL 9005	930.049	930.049L
Silver	930.050	930.050L

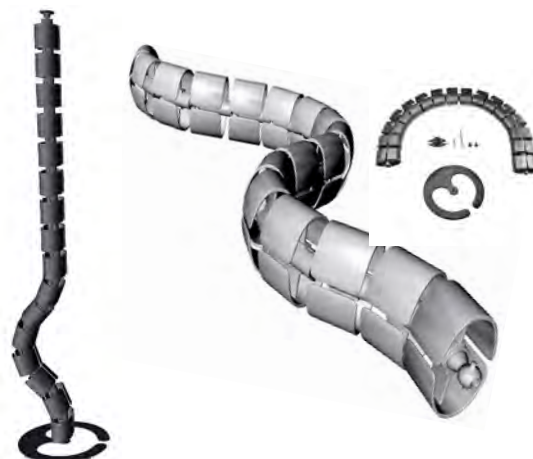

Kabel - Hängare

Kardborremodell - med skruvfäste. Buntar och hänger upp kabelhärvar med en diameter på upp till ca 40 mm.

Förpackning 5 st, skruv medföljer	SP-075
Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer	SP-0751




Hårdplastmodell - med skruvfäste. Upp till 25mm bunt diameter. Snäppfunktion gör den otroligt smidig att arbeta med.

Förpackning 5 st, skruv medföljer	SP-076
Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer	SP-0761



Kabelhängare med lameller som klämmer fast kablarna. Mycket enkelt att peta in eller dra loss en kabel.

Förpackning 2st, skruv medföljer	SP-077
Bulkförpackning 25 st, skruv medföljer	SP-0771



Kabel - Slang

Budget - Enkel slitsad slang i två dimensioner och fyra olika färger. Kablar läggs mycket lätt in i slangen med hjälp av ett verktyg som arbetar efter blyxtlåsprincipen. (Metervara)

	Ø25mm	Ø20 mm
Vit	KS-25V	KS-20V
Grå	KS-25G	KS-20G
Svart	KS-25S	KS-20S
Silver	KS-25AG	KS-20AG
Verktyg	KS-250	KS-200



Automatic Wrap - Stänger sig själv då fibrerna är förböjda. Tillverkad av en plast-textil-fiber. (Metervara)

Wrap måste kapas med värmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad längd, se art.nr 111.

	Svart	Vit
12 mm	KS-1204S	
25 mm	KS-2502S	KS-2502V
50 mm	KS-5002S	KS-5002V



Manual Wrap - Stängs och låses med ett kardborrelås.

Tillverkad av en plast-textil-fiber. (Metervara)

Wrap måste kapas med värmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad längd, se art.nr 111.

	Svart	Vit
25 mm	KS-2503S	KS-2503V
38 mm	KS-5003S	KS-5003V



Trunk - Sydd av kraftig textilväv. Den bildar två kanaler som låses med kardborrelås. Varje kanal rymmer ca ø20 mm. Tillverkas på beställning i konfektionerad längd. Passar utmärkt som ersättning för en nedföringsstav. Svart, vit eller grå.

2x 20 mm	Grå	KS-TG
2x 20 mm	Svart	KS-TS
2x 20 mm	Vit	KS-TV



Elastic - Tillverkad av stretch textil som gör den mycket flexibel och trevlig att jobba med. Stängs med kardborrelås. Finns i två storlekar; ø25 mm och ø30 mm.


Metervara som enkelt klipps till rätt längd.

25 mm	Svart	KS-2501S
30 mm	Svart	KS-3001S



Heavy - Tillverkas av en något styv plastväv. Stängs med kardborrelås. Bildar snygga installationer även om det är mycket kabel. Rymmer upp till ø60 mm

60 mm	Grå	KS-60G
-------	-----	--------

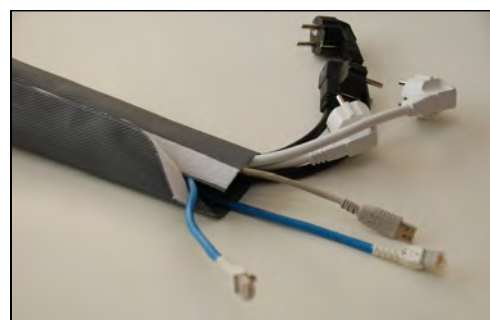

Kabel - Dike

Desk; tillverkad i vit ABS-plast och metall, lätt att montera då plastgavlarna skruvas under bordet och rännan hängs i efteråt. Rännan kan hängas i två höjder med botten ca 100 eller 150 mm under bordsskivan. Längd ca 550 mm. OBS! Vitt utförande

Deskmodell (LxBxD) 550 x 100 x 60 mm

SP-0800



Stor; / Liten; som fästs efter båda långsidorna. Elegant utförande i svartanodiserad aluminium. Förborrade fästhål för STEP, lång och kort CONI samt för två långa CONI i bredd. I Stor även TOP FRAME lång och Universal. Skruv för montage finns bipackat.

Gott om plats för uttagsenheter och överskottskabel.

Stor modell SP-082

Längd 530-620 mm, inre bredd 120-250 mm, djup 150 mm.

Liten modell SP-082-L

Längd 360-410 mm, inre bredd 145-210 mm, djup 140 mm.




Enkel; och prisvärd trådkorg. Enkelt att bunta kabel och grenuttag. Skruv för montering medföljer. Tillverkad i silverlackerad metalltråd.

Längd 720 mm, inre bredd 85-110 mm, djup 100 mm.

Trådmodell

SP-0815

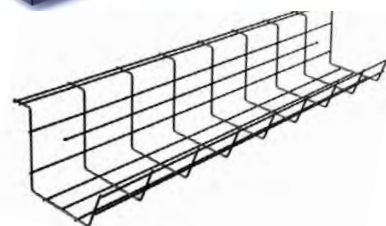

CONI; / TOP FRAME; har båda integrerade fästsystem, för en lång CONI eller en lång TOP FRAME uttagslist. Inga fästdetaljer för uttagslisten behövs. Kabel-diket hängs upp i båda långsidorna och uttagslisten hänger genom plåten. Förenklar användning av "Magic Hole" med tyngder på kablarna. Används även för ROLL IN System (sidan 26-27).

Längd se nedan, inre bredd 145-185 mm, djup 85 mm. Svartanodiserat.

CONI - modell längd 400-430 mm

SP-082-C

TOP FRAME - modell längd 500-530 mm

SP-082-TF



Upphångningsbyglar; ersätter i vissa fall ett kabeldike. Möjliggör enkel upphängning av alla uttagsvarianter, i kombination med fästbeslag, ovanför ett kabeldike av textilmodell. Perfekt när "Magic Hole" och "Kabel-Tyngder" skall användas. Upphångningsbyglarna skruvas enkelt under bordsskivan. Kombinerar med CONI COVER, GEMINI eller ett befintligt bordslock.

Lätthanterad då alla skruv m.m. för montage finns bipackat.

Inre bredd 135 mm, djup 120 mm.

Bygel-modell - Säljs parvis

SP-0613



Textilmodell; perfekt som uppsamlare av kablage tillsammans med "Magic Hole" och "Kabel - Tyngder". Kardborreöppning i ena gaveln. Skruvas eller hängs upp i krokar. Finns i tre olika storlekar som standard.

Standard och djup modell hängs med bifogade fästskenor medan liten modell hängs direkt genom öljetter i tyget. Skruv och krokar för montage finns bipackat. Längd x Bredd x Djup se nedan.

Standard (LxBxD) 450 x 250 x 350 mm

SP-085

Djup (LxBxD) 450 x 250 x 450 mm

SP-085-DP

Liten (LxBxD) 250 x 200 x 400 mm

SP-085-L



Kabel - Tyngder

Kabel - Tyngder; hjälper till att dra tillbaka kablar när de inte används. Avsedda att hänga på en kabel under ett "Magic hole". Passar alla kablar.

Tyngderna går att öppna så det går bra att hänga på kablarna i en befintlig installation. Vid installation tillsammans med ett kabeldike (i textil) skapas en användbar utdragslängd på nästan dubbla kabeldikets djup.

Svartlackerade för att synas minimalt om kabeln hänger fritt.

Kabeltyngder 2-pack

SP-084



KABLAGE

Wieland

Elkablage för alla uttagsenheter i Bachmanns sortiment utan fast kablage. Wieland system GST18i3

Kabeltyp: PVC - H05VV-F 3x1,5mm², Halogenfri - S05VV-F 3x1,5mm²

En variant finns med en yttre jordningskabel för jordning av bordsstativ, med 0,3 m tråd och M6 ringkabelsko.

Kabeltyp: PVC Halogenfri PVC m Jordning

Anslutningskabel: Jordad stickpropp - Wieland GST18 Hona

1,5 meter	375.000	-	
2,0 meter	375.075	375.044	375.115
3,0 meter	375.003	375.045	375.116
4,0 meter	375.005	-	-
5,0 meter	375.007	375.046	375.117
7,5 meter	375.0041	-	-
10,0 meter	375.039	-	-

Vidarekopplingskabel: Wieland GST18 Hane - Hona

0,3 meter	375.050	375.080
1,0 meter	375.053	375.081
2,0 meter	375.038	375.082
3,0 meter	375.055	375.083
5,0 meter	375.0053	

Förgrening: Wieland GST18 Hane - Hona

1x Ingång, 2x Utgång	375.107 / 375.102
1x Ingång, 3x Utgång	375.123
1x 3-fasingång, 6x 1-fas utgång	375.106

Lösa kontakter: Wieland GST18

Stickpropp / Hane	375.504
Koppling / Hona	375.505



Reseadapter för dina besökare

Bachmann SKROSS adapter möjliggör för nästan alla att använda sin utrustning i ditt mötesbord. En enkel lösning på ett stort problem.

Adapter Schuko >> Internationella uttag 150.0211

Grenuttag, med kabel

Bachmann Smart-Line grenuttag är av högsta kvalitet.

För enkel och smidig upphängning under bord eller i kabelränna med hjälp av integrerade skruvöglor. Med demonteringsbara kablar och vinkelstickpropp.

381.801, med USB-A laddare: 5 V - 3,1 Amp, är ej öppningsbar.

		3 uttag	3 uttag USB-A ladd.	6 uttag
Utan kabel	Vit	—	—	381.246K
1,5 meter	Vit	388.270	381.801	381.247K
3 meter	Vit	388.271	—	381.248K
	Svart	388.171	—	381.148K
5 meter	Vit	388.272	—	381.249K
	Svart	388.172	—	381.149K



Kabelsat med grenuttag

Passar att använda i Kabeldike eller separat.

Innehåller 1 st jordat grenuttag (6 uttag) och 2 st datakablar Cat-5e. Kabelsatsen är färdigmonterad i en ljusgrå kabelslang som är 0,5 meter kortare än elkabeln.

Elkabel 3 meter, datakablar 5 meter	SP-093
Elkabel 5 meter, datakablar 7 meter	SP-095

Vi bygger Kabelsatser i olika utföranden. Kontakta oss för offert.



Grenuttag, PEGGY med klämfäste

Grenuttag PEGGY ett kreativt uttag med inbyggd klämma för att med ett handgrepp fästa grenuttaget på en bordskant. Passar skivtjocklek 11-40 mm, 3 jordade eluttag, 3 meter elkabel med vinkelstickpropp.

PEGGY	Vit, med mörkgrå uttag	500.000
-------	------------------------	---------



Nätverk & AV - kablage

I samarbete med SweDeltaco har vi ett brett sortiment av konkurrenskraftiga kablage för nätverk och AV-utrustning. Vi distribuerar hela SweDeltacos sortiment, tag kontakt med oss för prisuppgifter.

Vi distribuerar högkvalitetskablage även från andra tillverkare. Bland annat stavkablage upp till nätverkskategori Cat-7, som passar direkt i Bachmanns Keystonehål.



Nätverkskabel:
RJ-45 Hane-hane

0,5 meter
1 meter
2 meter
3 meter
5 meter
7 meter
10 meter



Cat-5e UTP
Oskärmat
SP-035-05-TP
SP-035-1-TP
SP-035-2-TP
SP-035-3-TP
SP-035-5-TP
SP-035-7-TP
SP-035-10-TP



Cat-5e FTP
Skärmat
SP-035-05-STP
SP-035-1-STP
SP-035-2-STP
SP-035-3-STP
SP-035-5-STP
SP-035-7-STP
SP-035-10-STP



Cat-6 UTP
Oskärmat
SP-035-TP-60
SP-035-TP-61
SP-035-TP-62
SP-035-TP-63
SP-035-TP-65
SP-035-TP-67
SP-035-TP-610



Cat-6 FTP
Skärmat
SP-035-STP-60
SP-035-STP-61
SP-035-STP-62
SP-035-STP-63
SP-035-STP-65
SP-035-STP-67
SP-035-STP-610



VGA+Stereo+Kombi-kablage:

VGA: HD-15 Hane-hane,
dubbelskärmat, utan pin9
Stereo: 3,5 mm hane-hane

1 meter
2 meter
3 meter
5 meter
10 meter



VGA
SP-0351-RGB-2G
SP-0351-RGB-2
SP-0351-RGB-2A
SP-0351-RGB-2B
SP-0351-RGB-2C



Stereo
SP-03521-MM-150
-
SP-03521-MM-151
SP-03521-MM-152
SP-03521-MM-153

VGA + Stereo
SP-03511-RGB-7A
SP-03511-RGB-7B
SP-03511-RGB-7C
SP-03511-RGB-7D
SP-03511-RGB-7E



HDMI, DisplayPort-kablage
Hane-hane

0,5 meter
1 meter
2 meter
3 meter
5 meter



HDMI / HDMI
v1.4
SP-0357-HDMI1005
SP-0357-HDMI1012
SP-0357-HDMI1022
SP-0357-HDMI1032
SP-0357-HDMI1050



DisplayPort / DisplayPort
-
SP-03561-DP-1010
SP-03561-DP-1020
SP-03561-DP-1030
SP-03561-DP-1050

DisplayPort / HDMI
-
SP-03561-DP-3010
SP-03561-DP-3020
SP-03561-DP-3030
SP-03561-DP-3050



USB-kablage
A/C Hane – A/C hane

0,5 meter
1 meter
2 meter
3 meter
5 meter



USB-A/A 2.0
SP-0353-USB2-6
SP-0353-USB2-7
SP-0353-USB2-8
SP-0353-USB2-9
SP-0353-USB2-10



USB-A/A 3.0
-
SP-0353-USB3-210
-
-



USB-C/C
SP-03-USBC-1401
SP-03-USBC-1501
SP-03-USBC-1503
-

USB-A/C
SP-03-USBC-1003M
SP-03-USBC-1004M
SP-03-USBC-1005M

TILLBEHÖR

19" Eluttagslist

Dessa eluttag är av absolut högsta klass. De är avsedda för datarack med 19" fäste. De passar även mycket bra att sätta upp under ett skrivbord. De kan monteras med uttagen nedåt eller åt sidan. Fästvinklar i metall medföljer. Passar utmärkt även i ett kabeldike.

9 uttag Grå, Aluminium, 19" fäste 333.401
2 meter kabel och Schukoprop

9 uttag Svart, Aluminium, 19" fäste 333.506
2 meter kabel och Schukoprop

9 uttag Svart, Aluminium, 19" fäste 800.2383
0,2 meter kabel och Wieland stickpropp

8 uttag Grå, Aluminium, 19" fäste 333.416
Utan kabel och prop

8 uttag Grå/Vit, Plast, Universal fäste 333.601
2 m kabel och Schukoprop.



SMART- PLUG

SMART PLUG, är perfekt om det är för trångt för att en vanlig stickpropp ska få plats, t.ex. bakom en bokhylla eller ett kylskåp. SMART PLUG finns i många varianter, här visar vi bara några.


Lös stickpropp för eget montage på kabel, vit 933.009
Stickpropp med 1,5 m kabel och skarvuttag, vit 933.011
Stickpropp med 1,6 m kabel och grenuttag(3), vit 933.014



Uttagsmodul-fäste för 19"

Uttagsram för att integrera modulsystemet i ett 19" rack. Hela systemet med moduler och blindlock passar. Perfekt för att integrera inkoppling av AV-funktioner direkt i racket. Ramen är utförd helt i metall (specialskruv till modulerna medföljer).

19" fäste, plats för 10 moduler 903.000

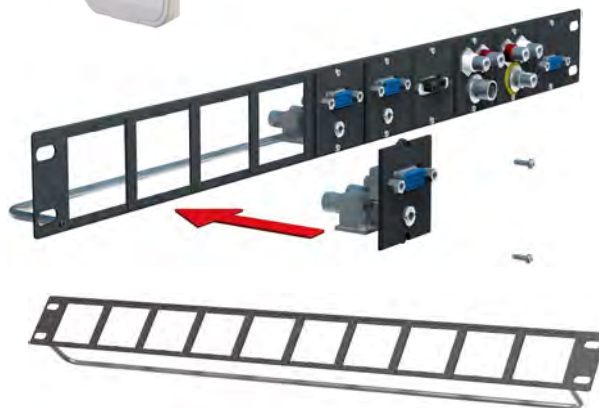

Adapter för anslutning av dator i mötesbord

5 st olika övergångar med hankontakter till HDMI-honkontakt. Förenklar inkopplingen av en dator till skärm eller projektor.
Hane: HDMI flexibel med kort kabel, Micro-HDMI, Mini-HDMI, Display Port, Mini Display Port
Hona: HDMI

Adaptersats: SP-0361-B

4 olika övergångar för koppling mellan tex en dator och en HDMI kabel. Fästs på HDMI-kabeln så att adaptersatsen alltid finns kvar i mötesrummet.
Hane: Micro-HDMI, Mini-HDMI, Display Port, Mini Display Port
Hona: HDMI

Adaptering: SP-0361-C



[illegible]



Independent monitor -
Total frihet, helt utan
kablar.



OCHNO - "Allt" i en kabel
till arbetsplatsen.

NEXT Generation OFFICE



lotspot - Boka din plats
via mobilen.

Vi reserverar oss för ändringar i specifikationer eller priser som kan ske utan föregående meddelande. Vänligen använd vår order-mail för beställningar. Inga returer får sändas till oss utan en godkänd RMA.

Tillverkare / Agent:

ErgoLine AS
Tornsangerveien 13
1360 Fornebu

Tel: 67 58 79 79
Mail: post@ergoline.no

www.ergoline.no
Mail: jep@ergoline.no
Mail: liz@ergoline.no
Mail: sven@ergoline.no



ERGOLINE 

