


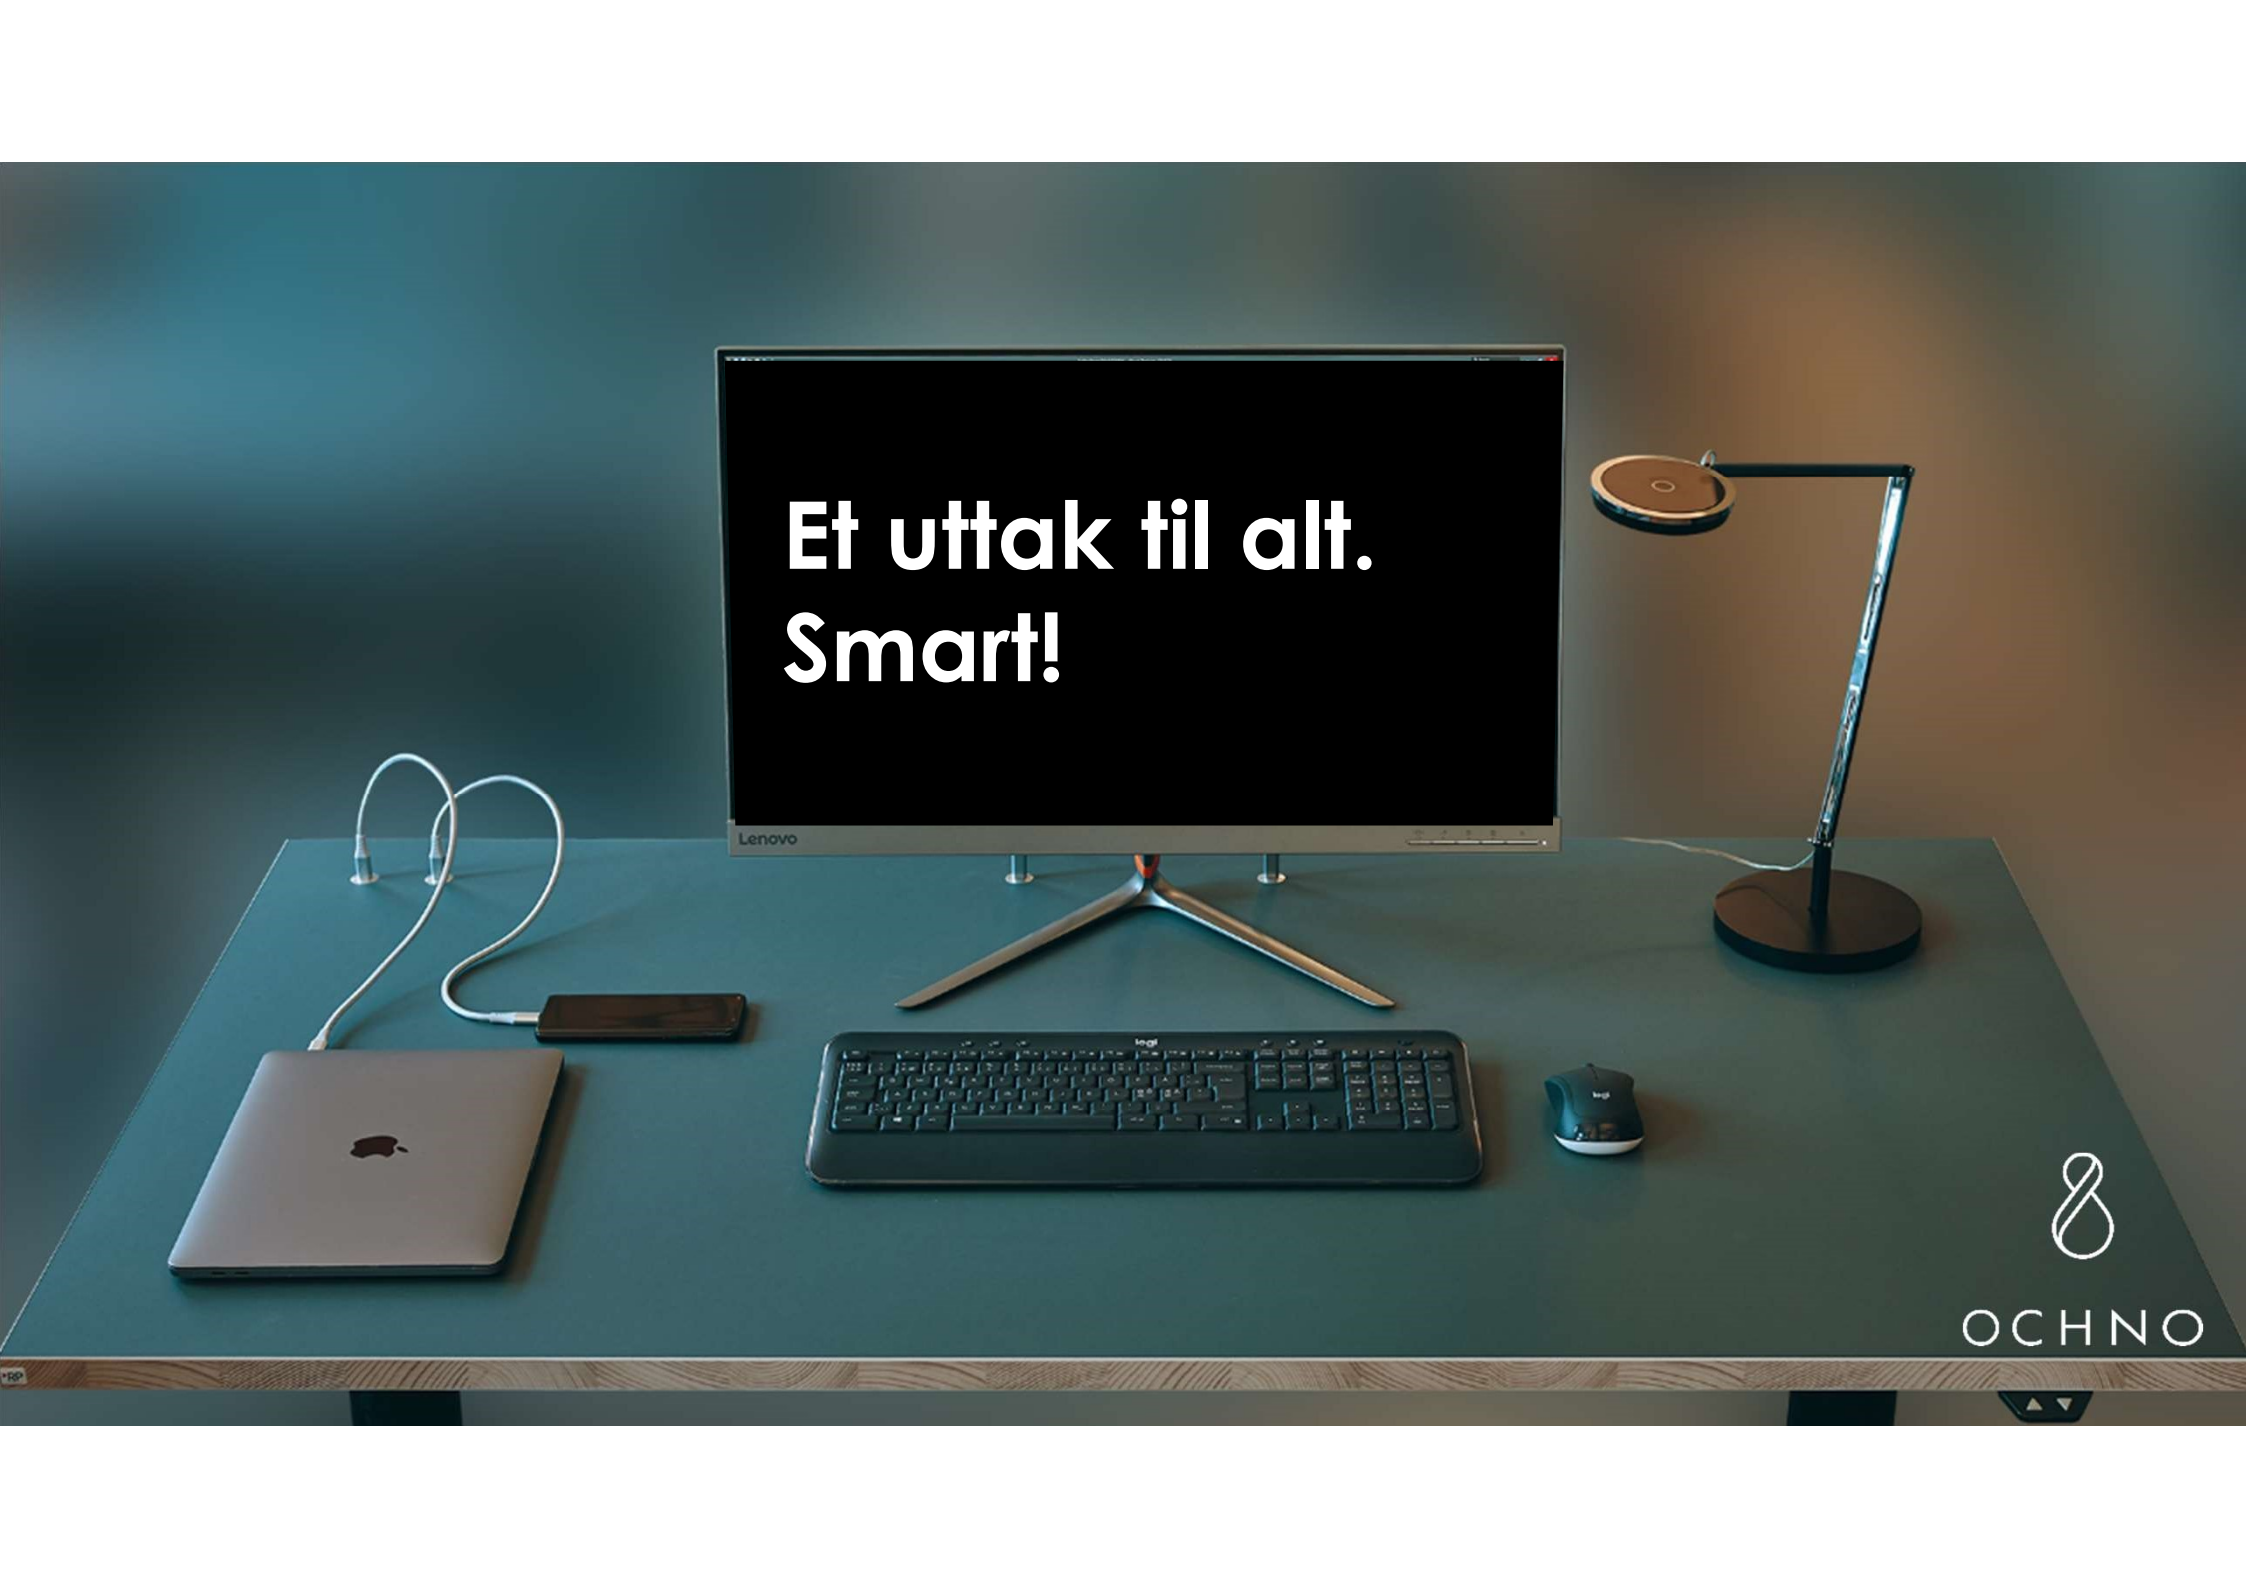

OCHNO

INTELLIGENT
WORKSPACE


A minimalist desk setup on a dark green surface. In the center is a large monitor on a silver stand, displaying the text "Et uttak til alt. Smart!". To the left of the monitor is a silver laptop with an Apple logo, connected to a black smartphone by a white cable. In front of the monitor is a black Logitech keyboard and a black Logitech mouse. To the right of the monitor is a modern black desk lamp with a circular light head. The background is a dark teal wall.

Et uttak til alt.
Smart!




OCHNO

OCHNOS INNOVATION

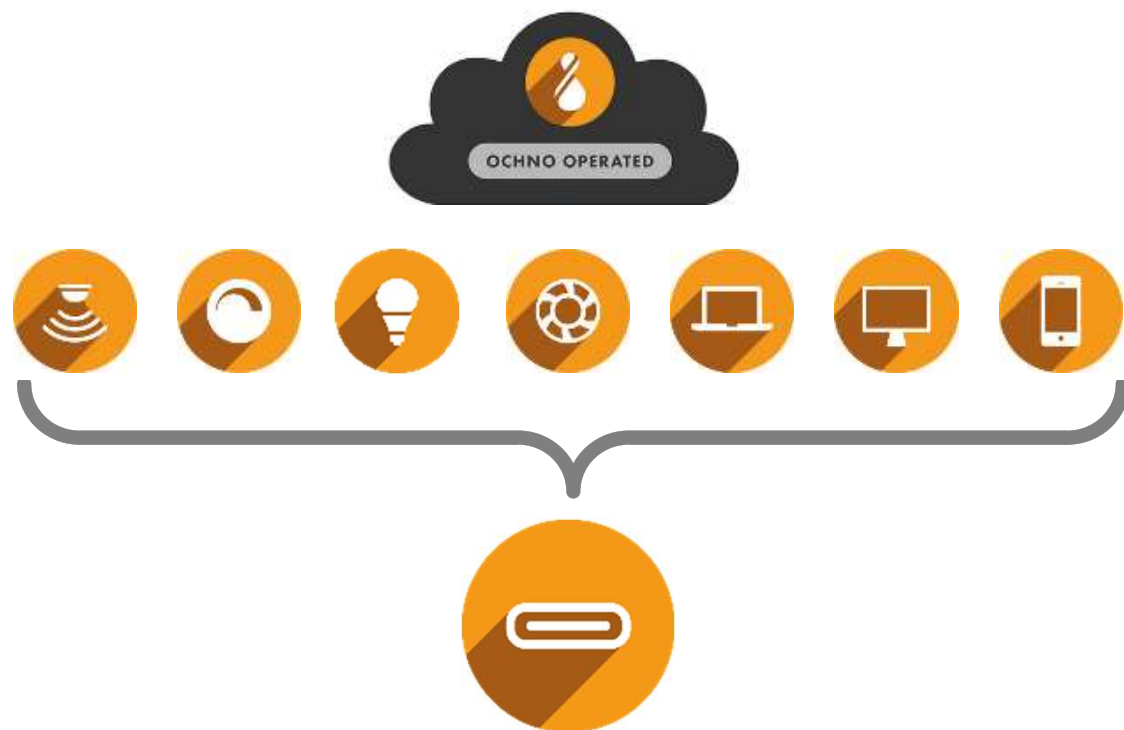

Et uttak som gir strømforsyning, bildeoverføring og kommunikasjon til smarte IoT-tjenester. Plug'n play alltid uansett hva som er koblet til!

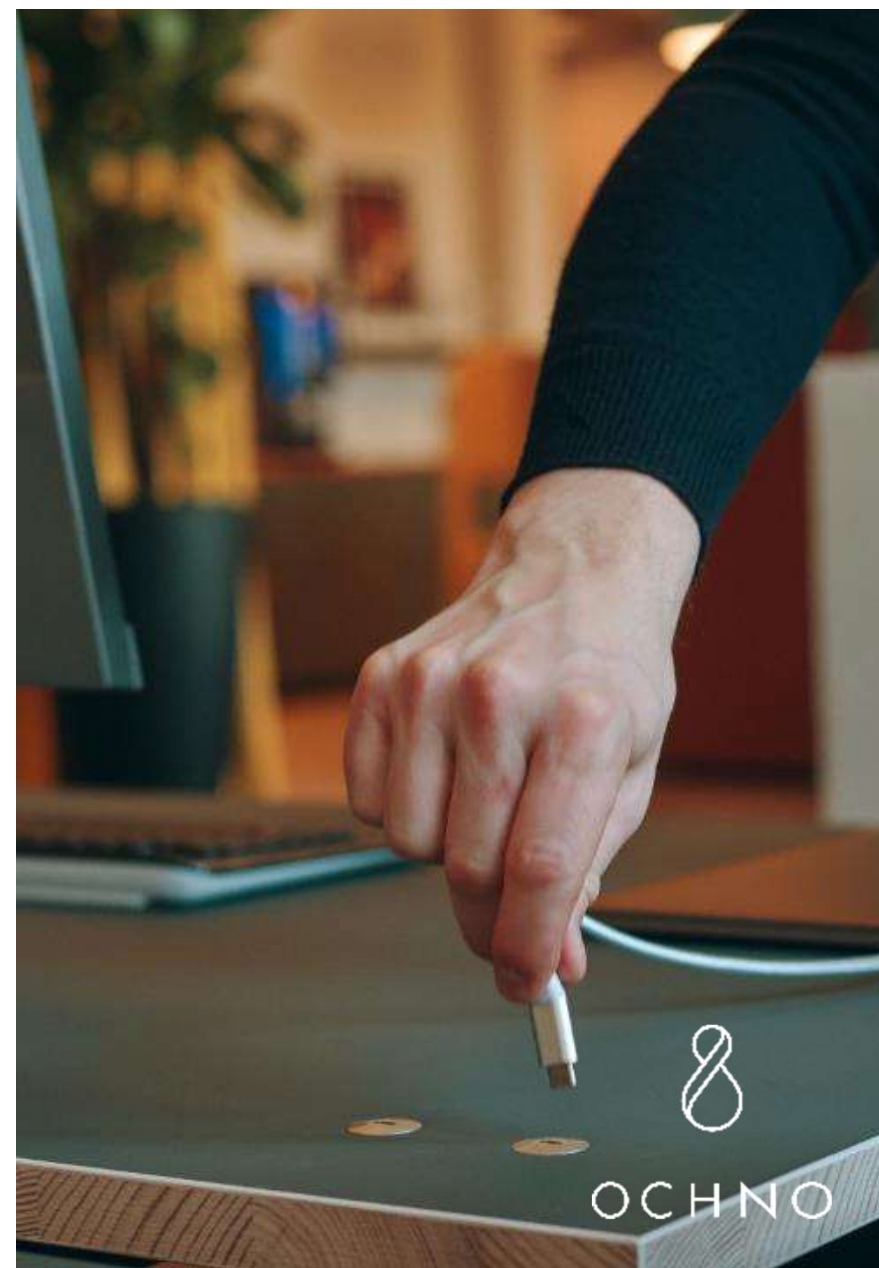

USB-C STANDARDEN



Brukt av alle produsenter, erstatter alle andre stikkontakter for forbrukerelektronikk

Strøm: Toveis strøm opptil 100W. Variabel spenning mellom 5V og 20V toveis.


Bildet: Støtter de høyeste oppløsningene, inkludert 4k2 @ 60Hz og kommende 8k-oppløsninger.

Kommunikasjon: Støtter bredbånd opp til 40 Gb/s

Standard: Alltid samme kontakt Type-C, funksjonaliteten øker. Gjeldende standard 3.2. Den neste versjonen er 4.0 med den store forskjellen at Thunderbolt-funksjonen nå er lisensfri.

DET SMART KONTORET

En felles maskinvare- og programvareplattform som håndterer en rekke behov for både ansatte og driftsledere.

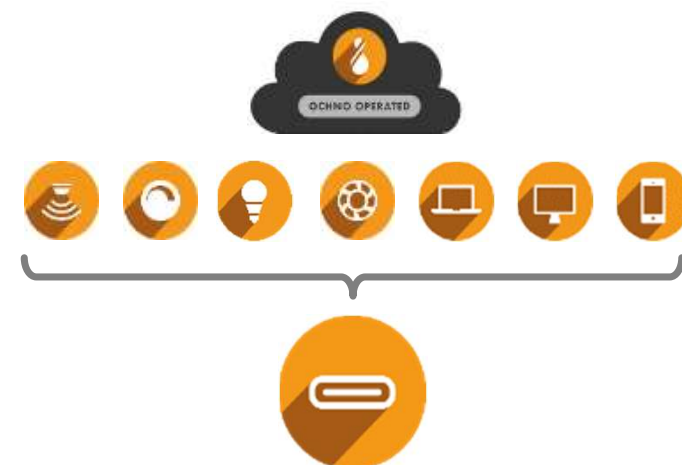

Arbeidsplasser



Møterom



PODer



Allmen belysning og sensorer



Ochnos visjon for det moderne kontoret er:

- Enkelt og ryddig. Ta bort teknisk stress.
- Skal fungere for både medarbeidere og besøkere og for alle typer enheter.
- Digital tjenester som forenkler hverdagen og dekker brukerens behov
- Enkelt og kostnadseffektivt å installere og drive.
- Fungerer alltid.




OCHNO

OCHNO FOR MØTEROMMET



OCHNO


OCHNO POWER CONFERENCE

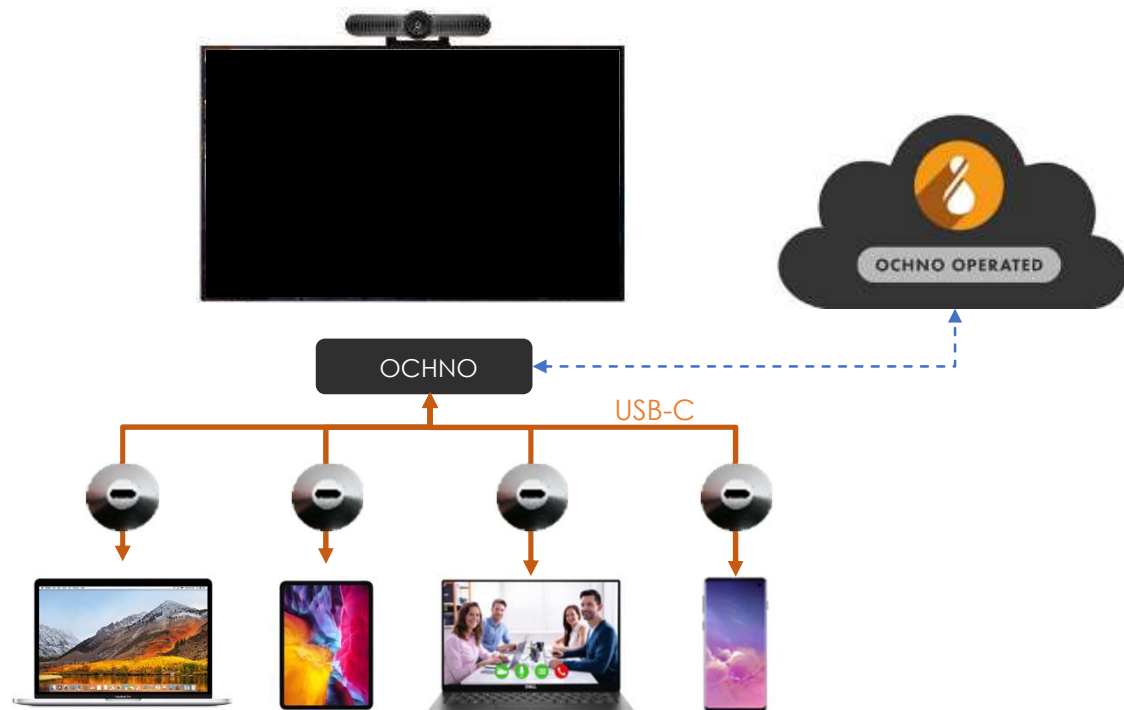


Enkel tilkobling til alle enheter i møterommet




HDMI Adapter

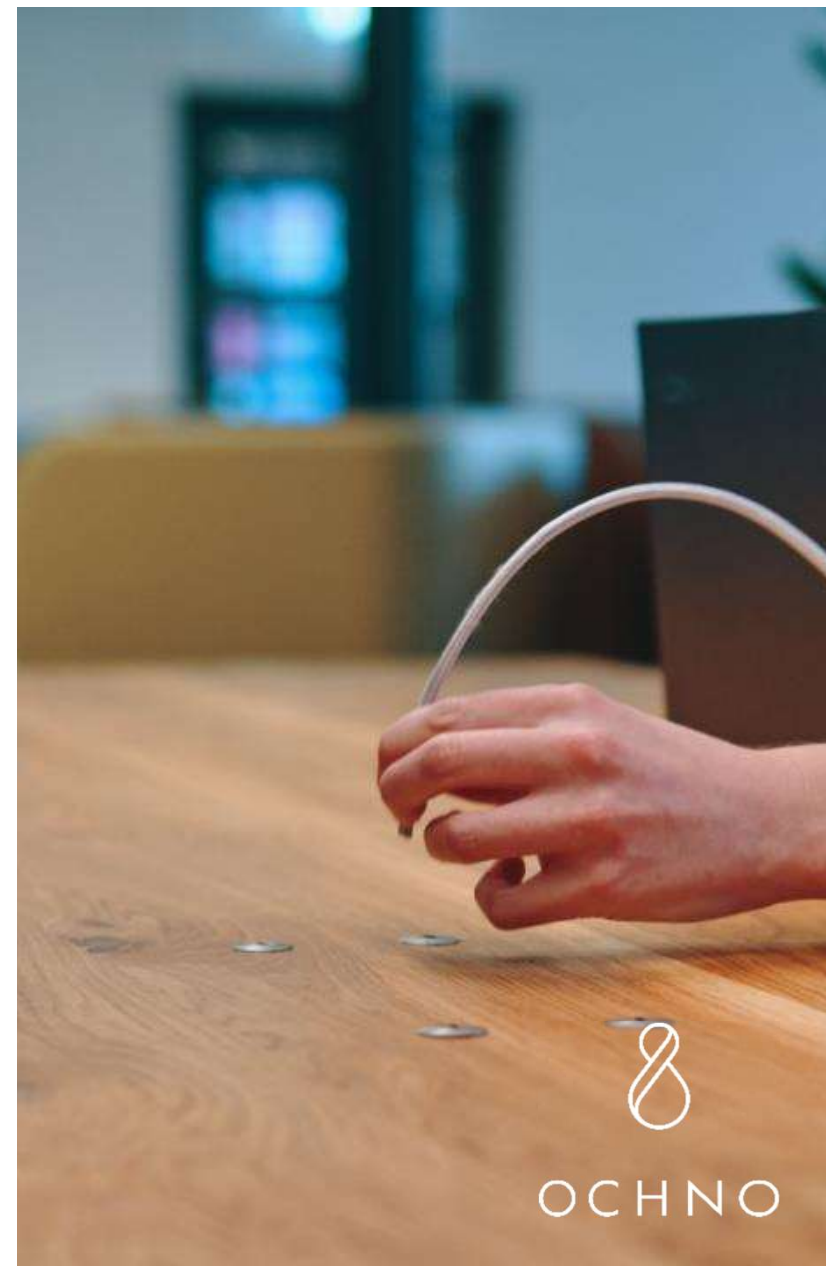

EN KNAPP HÅNTERER ALT

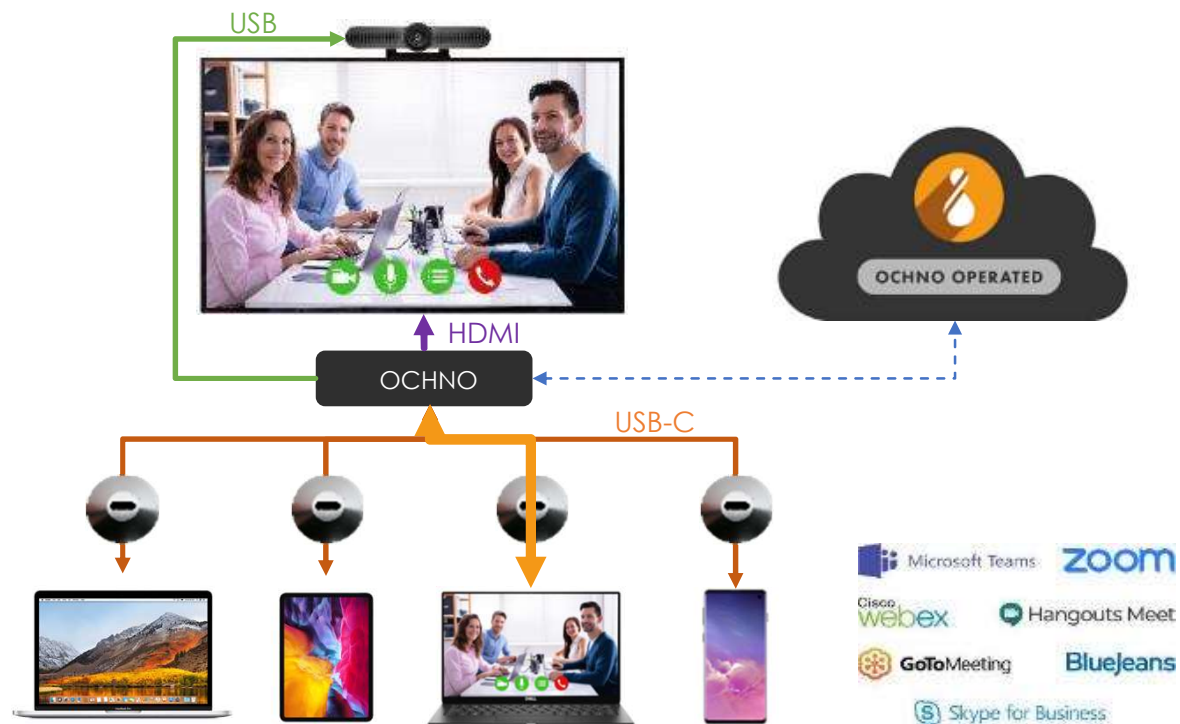


Ett trykk for å velge hvilken enhet som viser bildet og driver videokonferansen.

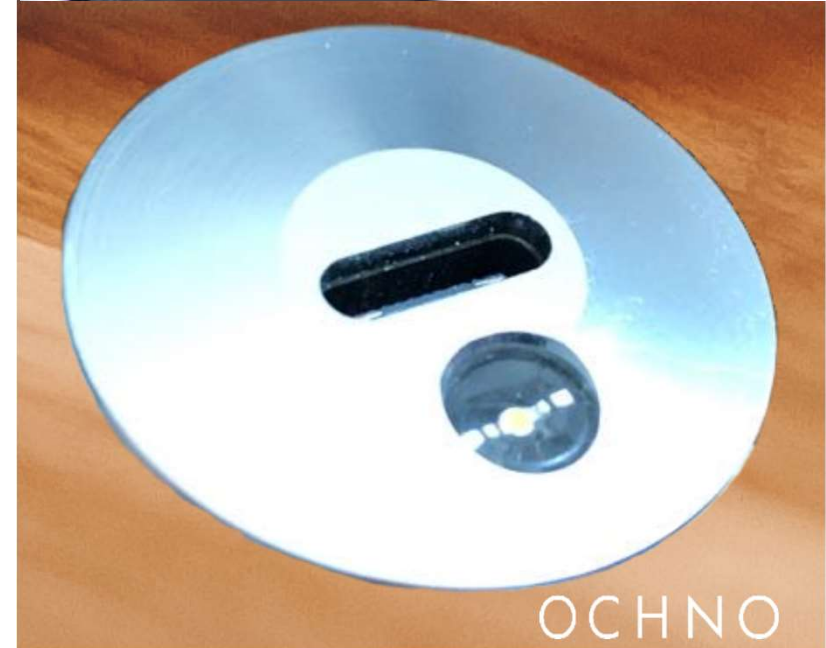

OCHNO FOR SKRIVEBORDET




OCHNO POWER DESKTOP

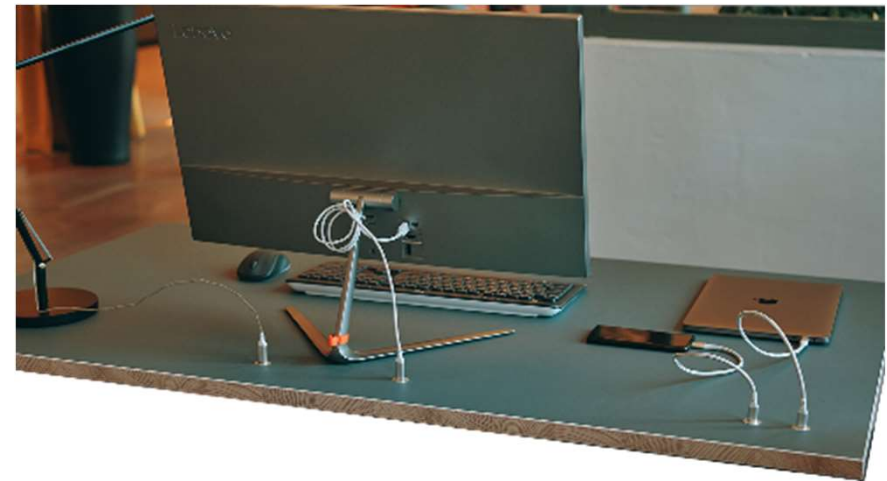

4 smarte USB-C uttak som kan brukes for docking, lading, sensorer og strømforsyning til alt på skrivebordet.


Dobbel skjermstøtte i normal konfigurasjon. Støtte for opptil 4 skjermer med ekstra tilbehør

OCHNO POWER DESKTOP

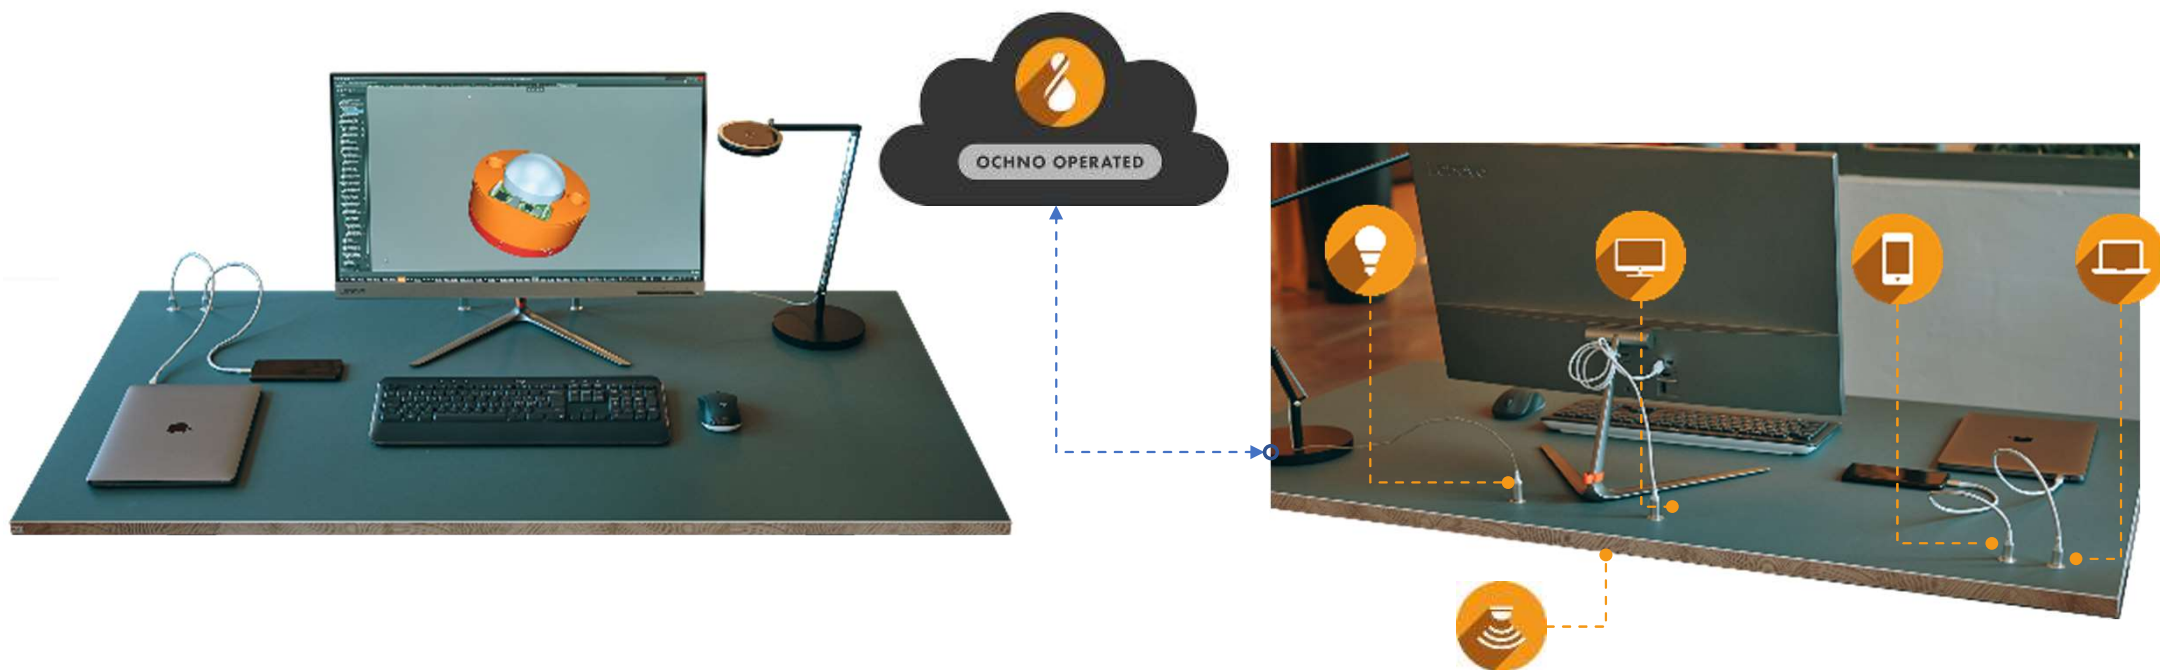

Tjenesten **Ochno operated**, optimaliserer kontoret, energibruken og arbeidsmiljøet. Koble til og kontroller også belysning på arbeidsplassen sentralt. Mål utnyttelsesgraden via sensorer, tilkoblede enheter og strømbruk.

OCHNO MULTI-DOCKING

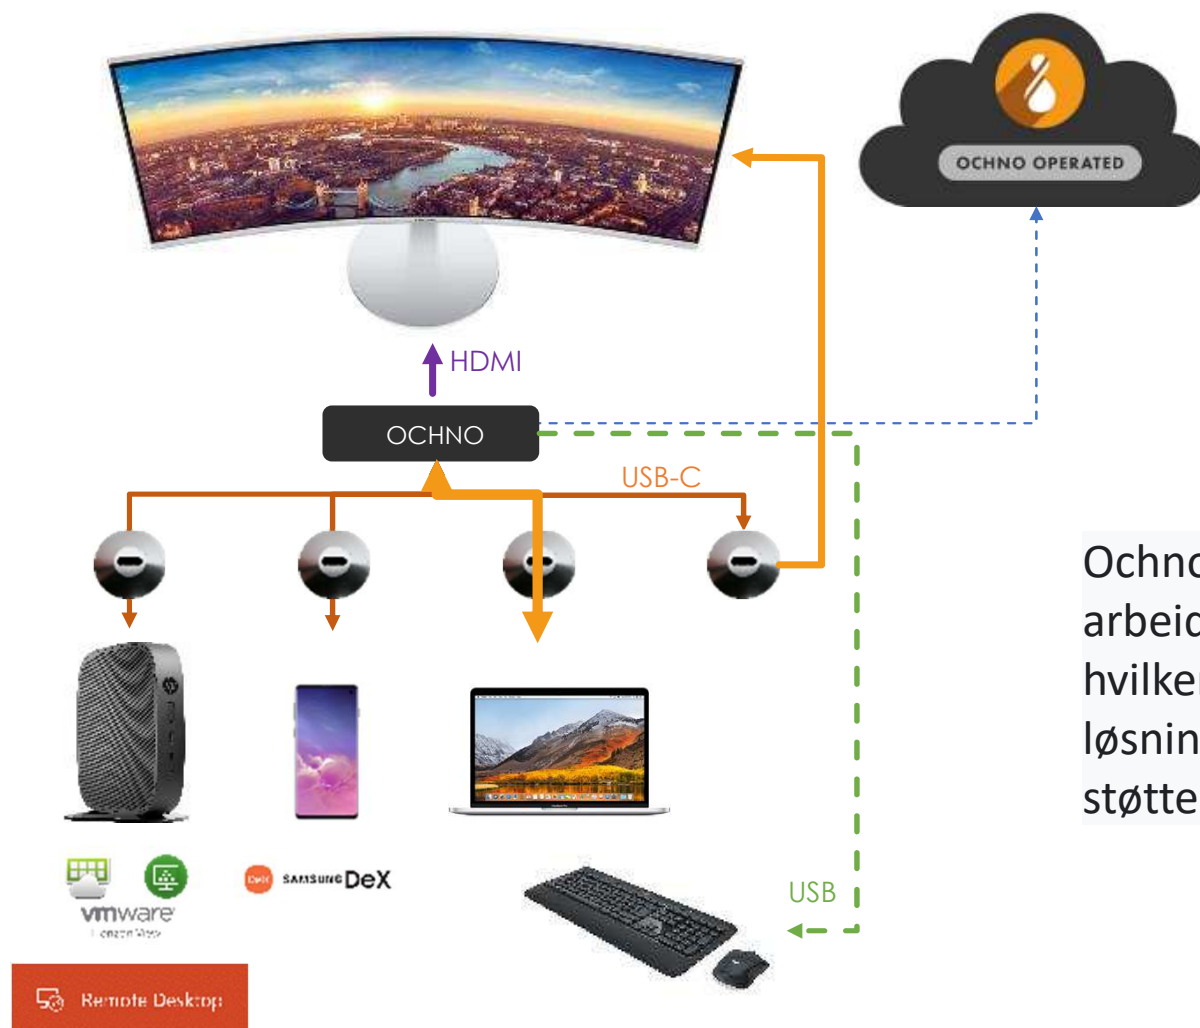

Ochno Power Conference kan også brukes til arbeidsplasser der du trenger å bytte mellom hvilken enhet som er forankret. Optimal løsning for å kombinere tynne klienter med støtte for dine egne bærbare datamaskiner.

TECHNO FOR SMARTE KONTORER



SMARTE KONTORER

Enkelt å koble ekstrautstyr i samme kontakt for å gjøre det mulig for smarte kontorer tjenesten **Ochno Operated** brukes til kontroll og overvåking av sensorer, belysning og annen teknologi i møterommet.



SMARTE KONTORER



Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner

Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER



Analysér belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner


Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER

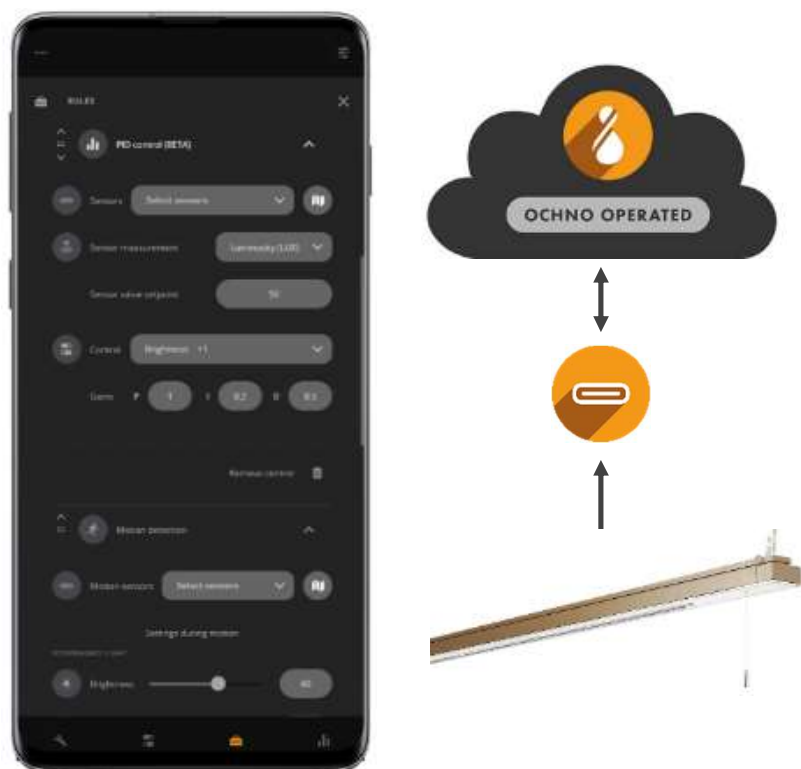

Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner


Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER

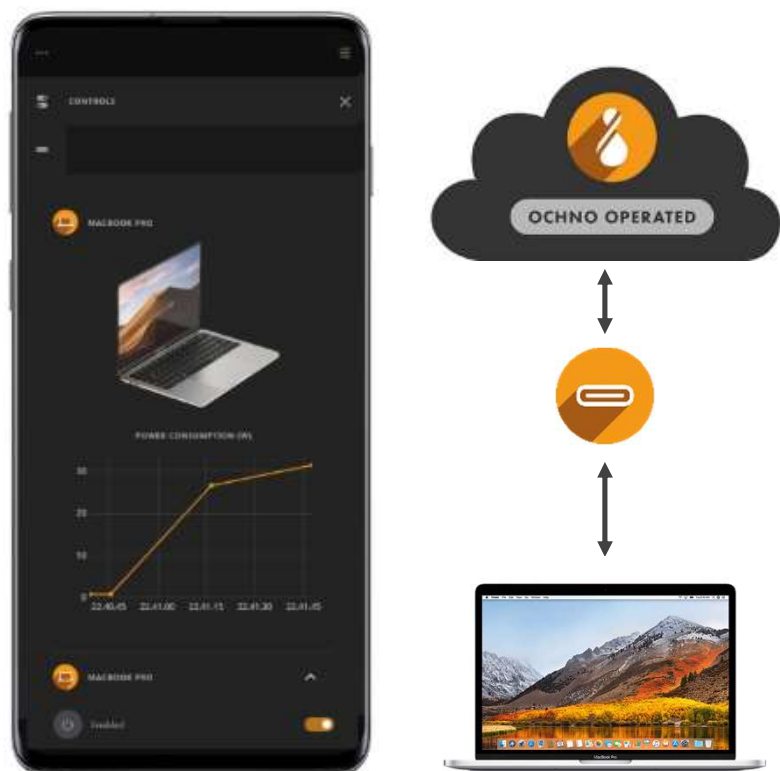

Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner


Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER

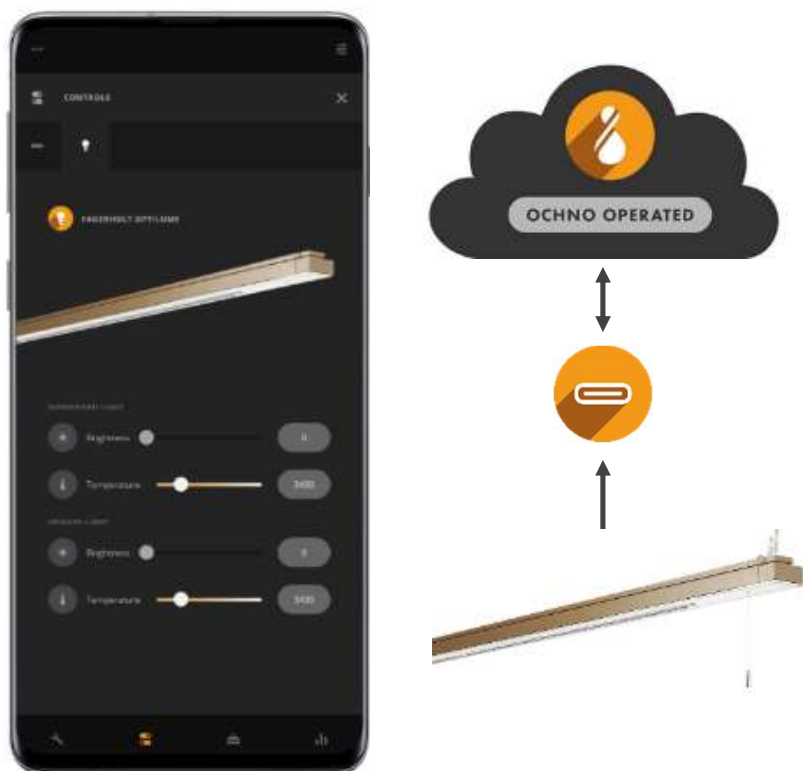

Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner

Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER



Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner

Se hva som er tilkoblet


Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

SMARTE KONTORER

Oppnå APler mot Ochno Operated
gjør integrasjon enkel.

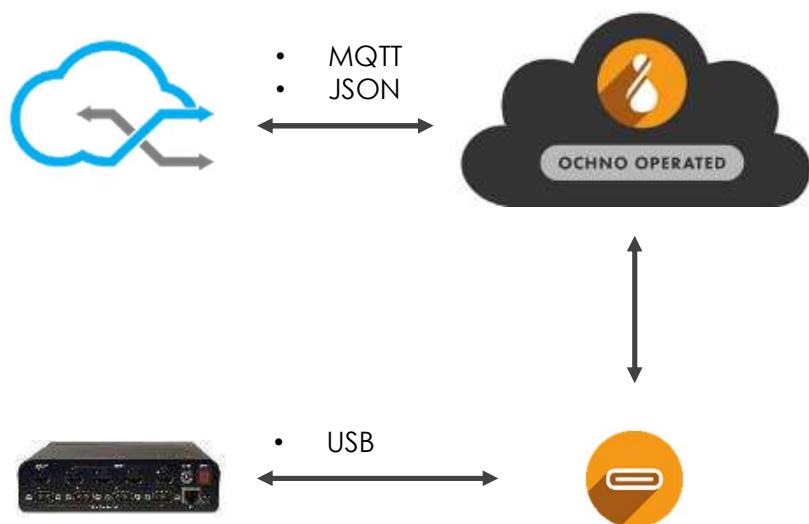

Via USB kan man lokalt integrere alle
former av fysiske datagrensesnitt

Analyser belegningsgrad

Overvåk inneklima og luftkvalitet

Enkel å automatisere funksjoner Se

Se hva som er tilkoblet

Juster belysningen automatisk

Energioptimalisering

Integrer med andre systemer

LETT OG INTEGRERE




OCHNO



**BACH
MANN**



ERGOLINE   

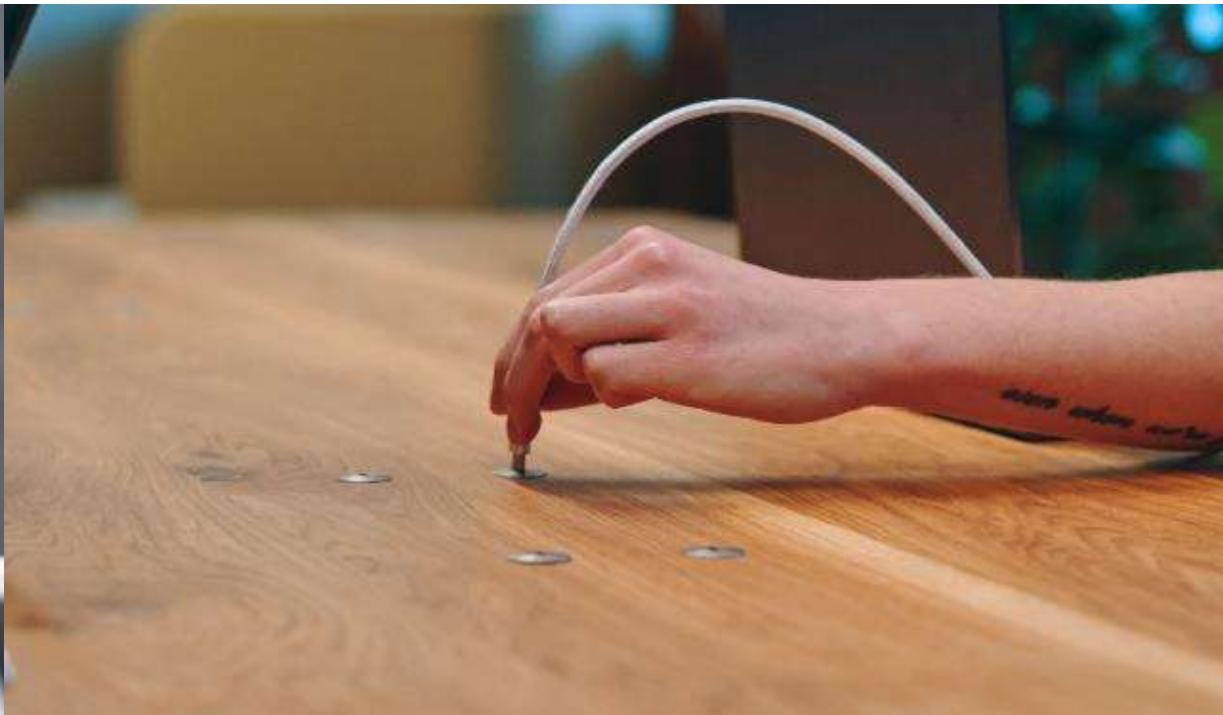

**Et uttak for alt.
Smart!**



OCHNO


A photograph of a modern office interior. In the foreground, there are two desks with grey tops and light wood edges. Each desk has a computer monitor, keyboard, and mouse. A black office chair is positioned at each desk. In the background, more desks and computers are visible, along with large windows and a brick wall. A semi-transparent dark banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'TEKNISK BESKRIVELSE' in white capital letters.

TEKNISK BESKRIVELSE



OCHNO


OCHNO POWER CONFERENCE

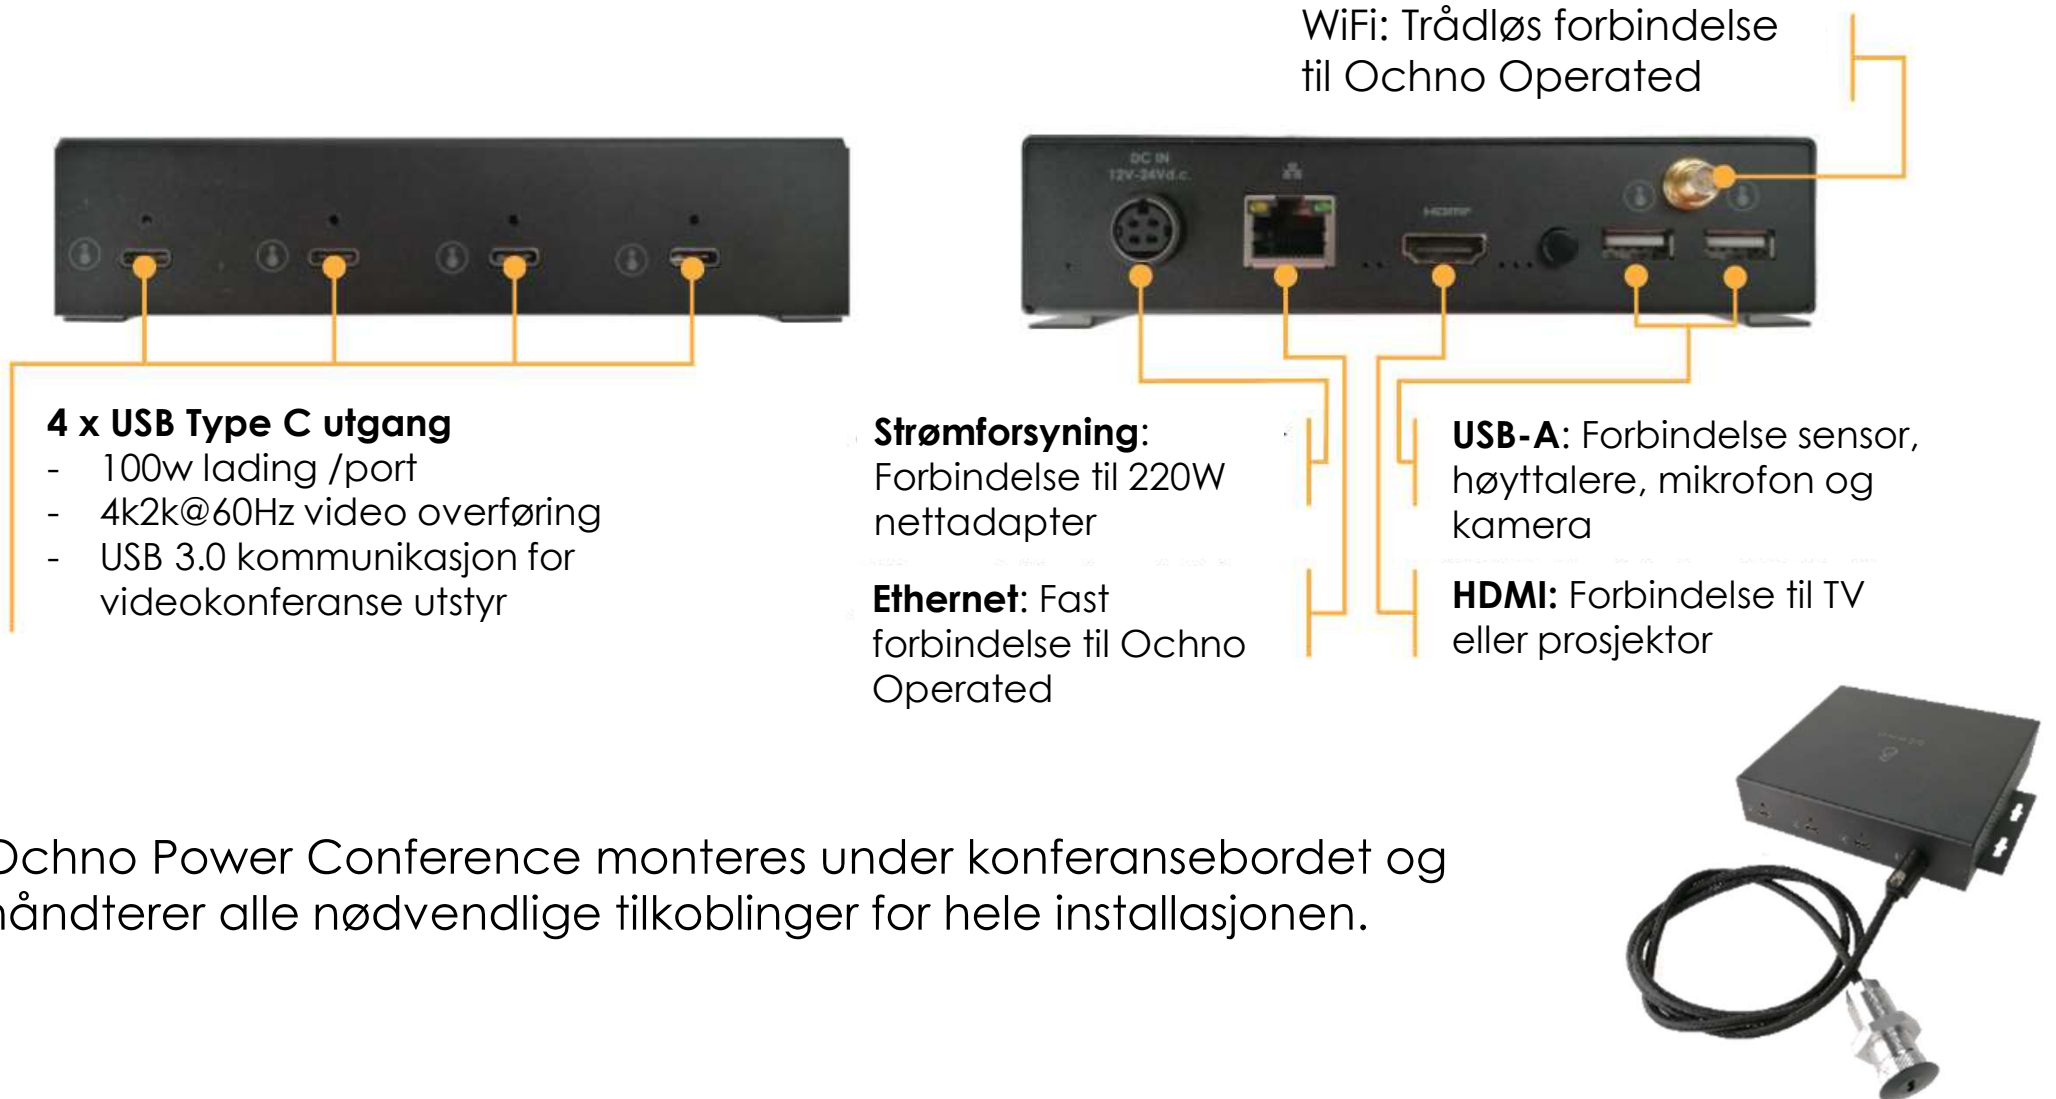

VIDEOKONFERANSE




Enkelt installasjon av alle komponenter

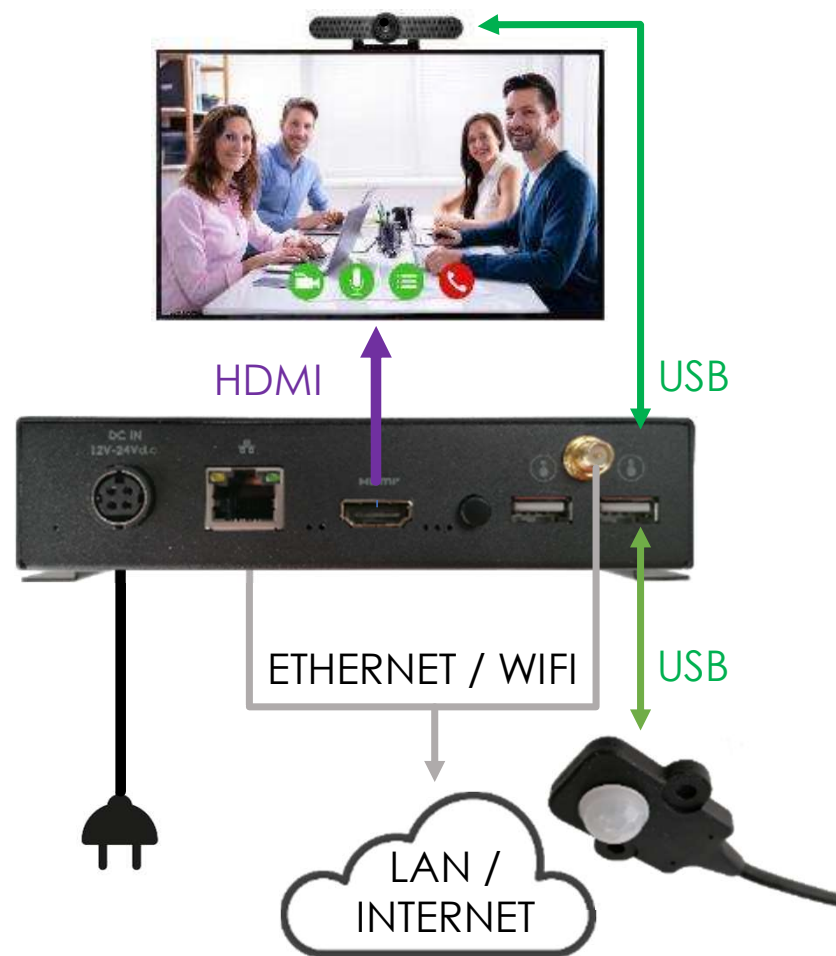

INTEGRATION FAST SYSTEM

- Kombinere BYOD med fast konferanse system.
- Automatisk eller manuel tilkobling.

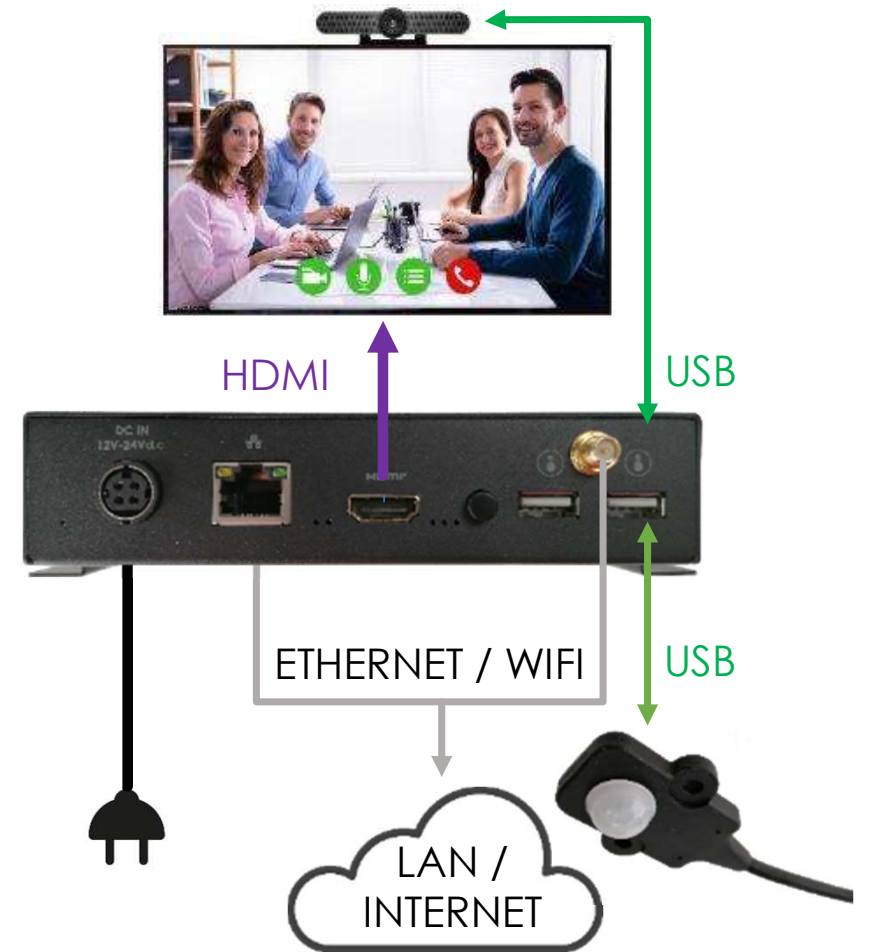


T.EX. HP SLICE G2

INTEGRASJON FAST SYSTEM

- Bruk Ochnos HDMI+USB-A til USB-C Adapter for enheter som savner USB-C




T.ex. Lenovo Think Smart Hub

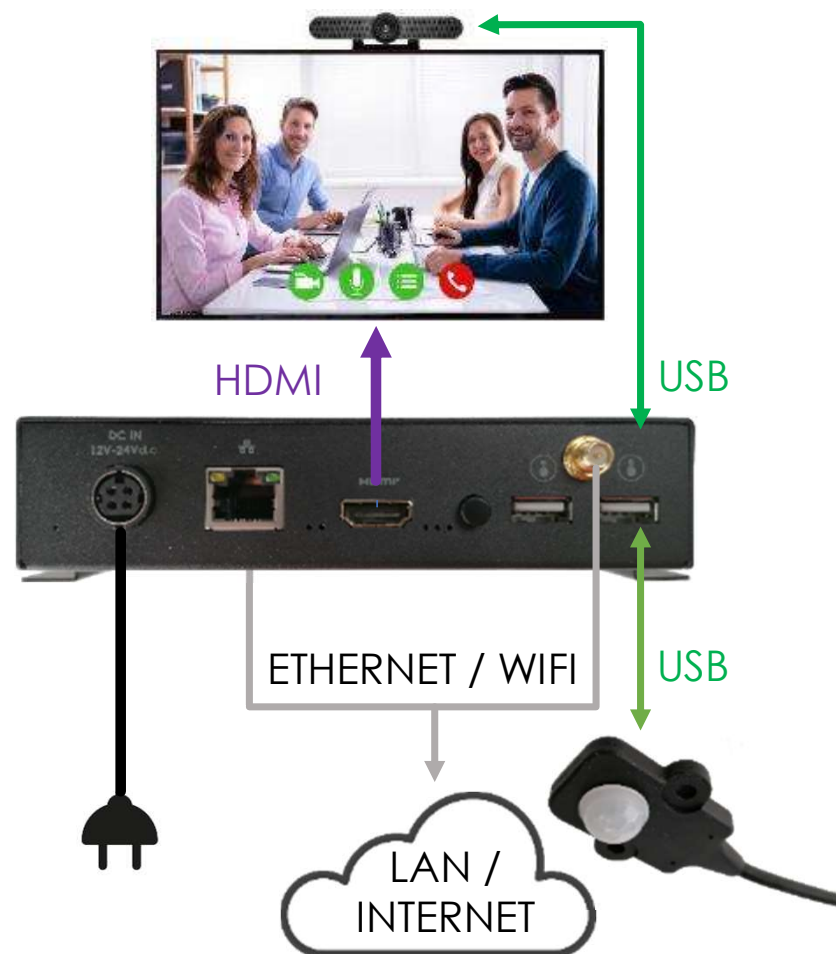

DET BESTE AV ALLE VERDNER

- Manuell eller automatisk veksling av porterne.

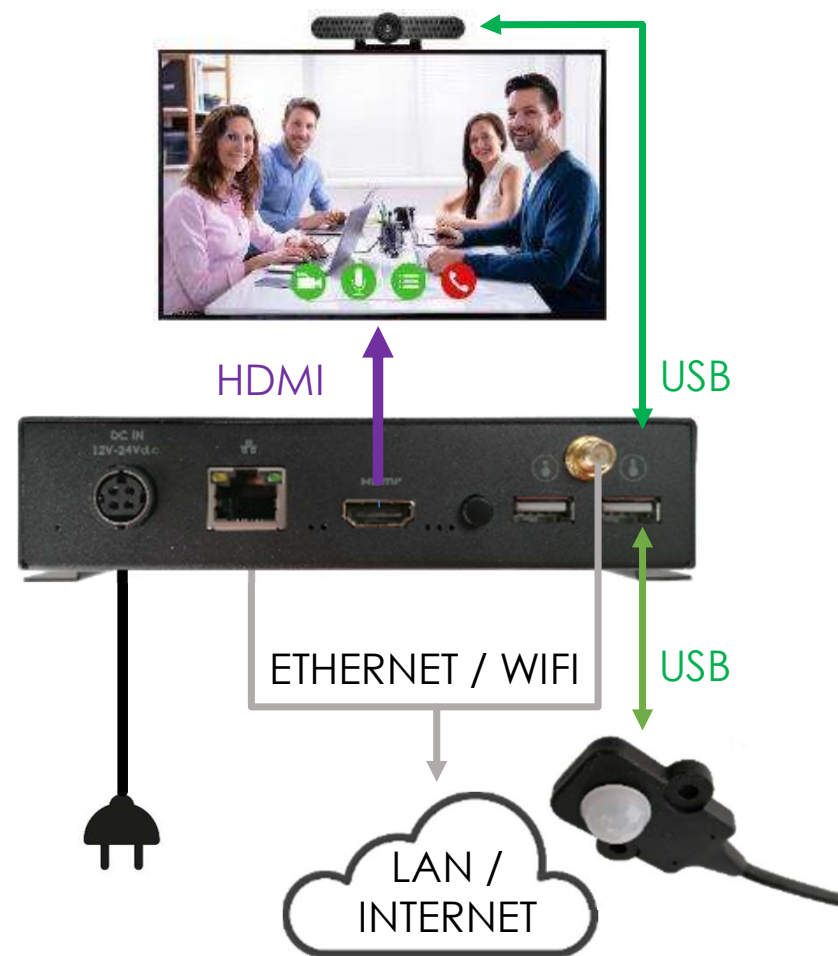

PRODUKTKATALOG



UCHNO

OCHNO POWER CONFERENCE



Produktnavn	Ochno Power Conference
Artikkelnummer	O-PC-1
Garanti	3 år
I pakken	Hovedenhet, netadapter, monteringsstillbehør for montering under bordplate, manual på engelsk.
Mål og vekt	145 x 130 x 33 mm, 600g
Stømforsbruk	Skytjeneste på, tilkoblede enheter: 3W
Miljø	IP20. 90%RH. Temperatur 5° – 40°C. Innebygd overhettelsesbeskyttelse
Strømforsyning	MeanWell GST220A20-R7B AC-adapter, 220W/20V/11A. Monteringsbeslag inkludert.
Sertifisering	CE, RoHS
Tilkobling: USB-C	4 stk. USB-C Gen2 uttak, med støtter for USB-C kabel med trekkavlasning (en M2 skru).
Tilkobling: USB-A	2st USB 2.0 / USB-A uttak for tilkobling av tillbehør. 5V / 1A per uttak.
Tilkobling: HDMI	HDMI 2.0 hunn for tilkobling til TV eller prosjektor
Tilkobling: Ethernet	RJ45, 100Mbit/s, Full-duplex
Tilkobling: WIFI	Extern antenne. 2.4Ghz, Max 54 Mbit/s
Tilkobling: DC-IN	4-pin DIN med trekkavlastning. Max 20V / 11A.
USB-C Lading	5V-20V, Max 5A (100W) per uttak. Max total lading 200W, dynamisk effect fordeling mellom de 4 porterer.
Video-in	USB-C Alt Mode DisplayPort 1.1 till 1.3, 4 lanes @ 5.4Gbps (HBR2)
Video-out	HDMI 2.0, opp till 4k2k@60Hz, 24-bit farge, 4:4:4 sampling, TMDS 6 Gbi/s, HDCP 1.4 och 2.3,
USB-inn	USB-C USB 2.0, 480Mbit/s
USB-ut	USB-A, USB 2.0, 480Mbit/s
Ethernet-over-USB-C	100 Mbit/s, Realtec NIC. Innebygde drivrutiner for Windows, OS X och Android.

OCHNO MULTI SENSOR



Produktnavn	Ochno Multi Sensor
Artikkelnummer	O-CMS-1
Garanti	1 år
I pakken	Multisensor. Monteringsdetaljer for både utenpåliggende og innfelt montering, f.eks. Lydisolasjonsplate i inner taket. Hvit og sort lokk for innfelt montering.
Mål och farge	43mm x 26mm, 30g
Strømforbruk	Mindre enn 0.8W vid full bruk
Miljø	IP20. 90%RH. Temperatur 5° – 40°C.
Sertifisering	CE, RoHS
Tilkobling	USB-C, USB 2.0 för kommunikasjon.
Sensor: Bevegelse	Opp till 12m avstand. 120 graders vinkel fra sensor
Sensor: Lysstyrke	3 till 10.000 lux, IR filter.
Sensor: Lysfarge	Separat rød, grønn og blå lyssensor. Regnet ut fargetemperatur (Kelvin)
Sensor: Temperatur	-40C till +85C, x/- 2% nøyaktighet
Sensor: Fuktighet	0% till 100% relativ fuktighet, x/- 1% nøyaktighet
Sensor: TVoC	Målinger "Total Volatile Organic Compounds", 0 till 32768 ppb (particles per billion).

OCHNO DESKTOP MOSJON SENSOR



Produktnamn	Ochno Desktop Motsjon Sensor
Artikkelnummer	O-PIR-1
Garanti	1 år
I paketet	PIR sensor med 1m USB-C tilkoblingskabel. USB-C till USB-A adapter. Monteringskru. Engelsk manual.
Mått och färg	40mm x 21 mm, 20g
Elkonsumption	Mindre enn 0.5W vid full bruk
Miljø	IP20. 90%RH. Temperatur 5° – 40°C.
Certifisering	CE, RoHS
Anslutning	USB-C, USB 2.0 for kommunikasjon. 1m kabel.
Sensor: Rörelse	Opp till 3m avstand. 120 graders vinkel fra sensor

OCHNO ALUMINIUM USB-C UTTAK



Produktnavn	Ochno Aluminium kontakt
Artikkelnummer	O-DO-XXX-Y-Z
Garanti	1 år, mot fabrikasjonsfeil.
I pakken	Uttak, ink. kabel. Mutter.
Hulldiamater og toleranse	18mm, 2mm flåns
Lengde og vekt	50mm, 80g (2m kabel)
Miljø	IP20. 90%RH. Temperatur 5° – 40°C.
Sertifisering	CE, RoHS
Tilkoblinger	USB-C Hane, med Type-C Single Locking Screw, M2.
Monterings hjelp	Rillet øvre del for å forhindre rotasjon. Støtte for brakett med nøkkel for klemming.
Materiale	Sandblåst aluminium, og med valgfri overflatebehandling av toppen.

Artikkelnummerstruktur O-DO-XXX-Y-Z

XXX Kabellengde XXX = 100 (1m), XXX = 200 (2m), XXX = 300 (3m)

Y Ytterhandling Y = B Y = A Y = M Y = S




Z USB-C Hane 1 – Uten M2-skru
2 – Med M2-skru



ADAPTERER

Ochno tilbyr adaptere som gjør det enkelt å koble eldre datamaskiner og andre systemer til Ochno Power Conference.



Produktnavn	HDMI-to-USB-C Adapter	USB+HDMI-to-USB-C Adapter	DP-to-USB-C Adapter	USB+DP-to-USB-C Adapter
Artikkelnummer	O-HDMI-TO-USBC-1	O-HDMI-TO-USBC-2	O-DP-TO-USBC-1	O-DP-TO-USBC-2
Garanti	2år			
I pakken	Adapter, Monteringsring for kablfeste			
Mål og farge	44x19x11 mm, 20g			
Strømbruk	< 1.5W vid full bruk			
Miljø	IP20. 90%RH. Temperatur 5° – 40°C.			
Sertifisering	CE, RoHS			
Inngang	HDMI 1.4-2.0, opp til 4Kx2K@60Hz, HDCP 1.4/2.2	HDMI 1.4-2.0, opp til 4Kx2K@60Hz, HDCP 1.4/2.2	Display Port 1.1-1.2a, Store kontakten, 4 lanes, opp till 1 x 4k2k@60Hz eller 2 x 2560x1440@60Hz	Display Port 1.1-1.2a, Store kontakten, 4 lanes, opp till 1 x 4k2k@60Hz eller 2 x 2560x1440@60Hz
Utgang	USB Type-C Alternate mode Display Port 1.2, opp till 4Kx2K@60Hz	USB Type-C Alternate mode Display Port 1.2, opp til 4Kx2K@60Hz	USB Type-C Alternate mode Display Port 1.2, opp til 1 x 4k2k@60Hz eller 2 x 2560x1440@60Hz	USB Type-C Alternate mode Display Port 1.2, opp till 1 x 4k2k@60Hz eller 2 x 2560x1440@60Hz



OCHNO

